
HOLZBEARBEITUNG



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

.....

Werkzeug von Profis für Profis.

.....



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
A		M		Spezial Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft	32
ARKANSAS Schleiföl	43	Magnetwasserwaage	13	Spiralbohrer (Dübelbohrer)	21
B		Maxifix Korpuszwinde	47	Spiralbohrersatz (Dübelbohrer)	21
Bleistiftzirkel	11	N		Spitzzirkel	11
Bogenzirkel	11	Nageleisen mit Schlagfunktion	17	Stemmeisenheft zu Nr. 3510 & 3600 Stemmeisen	37
D		O		Stemmeisenheft zu Nr. 3530 Stemmeisen	36
Delta Fugenschneider Set, 2-tlg. Doppelhobel	50 38	Original ARKANSAS Natur-Abziehstein, Form A	40	Stemmeisenheft zu Nr. 3540 & 3550 Stemmeisen	36
E		Original ARKANSAS Natur-Abziehstein, Form B	41	Stemmeisenheft zu Nr. 3543 Stemmeisen	36
Ersatzgriff zu Wagner-Reifmesser	50	Original ARKANSAS Natur-Abziehstein, Form C	41	Stemmeisenheft zu Nr. 3560 Stemmeisen	36
Ersatzscheibe, hart	43	Original ARKANSAS Natur-Abziehstein, Form D	41	Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche	25
Ersatzscheibe, weich	43	Original ARKANSAS Natur-Abziehstein, Form E	42	Stemmeisen mit rotem Plastikheft	27
F		Original ARKANSAS Natur-Abziehstein, Form F	42	Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft	28
Federspitzzirkel	12	Original ARKANSAS Natur-Abziehstein, Form G	42	Stemmeisensatz mit Heft aus Rotbuche 4-tlg.	25
Feilenheft	37	Original BELGISCHER Brocken, Form H	40	Stemmeisensatz mit Heft aus Rotbuche 6-tlg.	25
Feinsäge	48	P		Stemmeisensatz mit rotem Plastikheft 4-tlg.	27
Fensterheber	5	Plattenheber mit Schwenkplatte	5	Stemmeisensatz mit rotem Plastikheft 6-tlg.	28
Fuchsschwanzsäge	48	Plattenräger „Tragfix“	4	Stemmeisensatz mit schwarzem Kunststoffheft 4-tlg.	28
Fugenmeisterschablone, Big Size	49	Plattenträger Universal	4	Stemmeisensatz mit schwarzem Kunststoffheft 6-tlg.	29
Fugenmeisterschablone, gerade	48	Profi Stemmeisen mit 2K-Heft	30	Stichsäge	48
Fugenmeisterschablone, Triple Fix	49	Profi Stemmeisensatz mit 2K-Heft 4-tlg.	30	Streichenplattenträger	5
Fugenmeisterschablone, ungerade	49	Profi Stemmeisensatz mit 2K-Heft 5-tlg. in Rolltasche	31	Streichmaß doppelt	12
G		Profi Stemmeisensatz mit 2K-Heft 6-tlg.	31	T	
Gehrmaß aus Aluminium	10	Profi Universalstift	14	Tacksheber	17
Gehrmaß beweglich	10	R		Temperguss-Schraubzwinde	44
Gehrmaß beweglich aus Nussholz	10	Reiberahle, viereckig	18	Temperguss-Schraubzwinde 3K	44
Gehrmaß feststehend	10	Rolltasche für Stemmeisen 8-tlg.	50	Tischlerhammer	14
Gehrmaß feststehend aus Aluminium	10	Rückschlagfreier Schonhammer	16	Tischler Holzhammer / Schreinerklüpfel	14
Gehrmaß feststehend aus Nussholz	10	Rückschlagfreier Schonhammer	16	Tischlerwinkel	8
Gehrungs-Schneidlade	47	S		Tischlerwinkel aus Aluminium	8
Gehrungs-Schneidlade mit Feinsäge	48	Saugheber, doppelt	6	U	
Gehrungsspanner	47	Schaftverlängerung	20	Universalbohrer	20
Greifzirkel	12	Schärfpaste	43	Universalbohrersatz	20
Gummihammer	15	Schärfset	43	Universal Saugnapf	6
Gummiring zu Nr. 3560 & 3570 Stemmeisen	37	Schneidenschutz zu div. Stemmeisen	37	Universalversenker	22
H		Schonhammer	15, 16	V	
Handkrauskopfversenker	22	Schonhammer 2K	16	Vorschlagahle, rund	18
HM-Universalbohrer	21	Schwabbelscheibe	44	Vorschlagahle, viereckig	18
Hobelbankhaken	50	Setzlatte mit 2 Horizontallibellen ALH 1	13	Vorstechahle, rund	18
Hohleisen	34	Setzlatte mit Libelle AL1	13	W	
Hohleisensatz 4-tlg.	34	Setzlatte mit Libelle AL2	13	Wagner-Reifmesser (Zugmesser)	35
Holzheft zu Nr. 3575 Stemmeisen	37	Setzlatte mit Libelle ALH2	14	Wasserwaage aus Aluminium	12, 13
Holz Kassette für Bohrer	50	Silikon Fugenspachtel	49	Winkelreibahle	18
Holzschlegel für Bildhauer	17	SIMS Hobel	38	Z	
J		Spannlux	46	Zapfenfräser	22
Japanoflex	48	Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form 4-tlg.	26	Ziehklinge	38
K		Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form 5-tlg. in Rolltasche	27	Zimmermannsbeil	35
Kantenfix	46	Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form 6-tlg.	26	Zimmermanns-Nageleisen	17
Kistenöffner	17	Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form mit Korkheft 4-tlg.	32, 33	Zimmermanns-Stemmeisen	35
Komforthheber	5	Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form	34	Zimmermanns-Stemmeisensatz 4-tlg. in Rolltasche	35
Konturenfix	11	Spezial Stemmeisen, schwed. Form mit rotem Plastikheft	29	Zimmermannsstift, mittel	14
Korkheft zu Nr. 3570 Stemmeisen	36	Spezial Stemmeisen, schwed. Form mit rotem Plastikheft	29	Zimmermannswinkel	9
Krauskopfversenker	22	Spezial Stemmeisen, schwedische Form	26	Zimmermannswinkel	8, 9
Kunstabziehstein	42	L		Zimmermannswinkel, mit Anreißblöcher	8, 9, 10
Kunststoff-Wasserwaage	12	Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Ledergriff	17		
L		Lochzirkel	12		

Plattenträger

Nr. 4416 Plattenträger Universal



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
4416 02	1100 g	26 mm	1 Stück	834153

Hebt Platten und andere Gegenständen aus

- Holz (z.B. Spanplatten),
- Metall (z.B. Stahl, Nirosta, lackierte Bleche, Aluminium, Messing, Kupfer),
- Kunststoff und
- andere Materialien wie Gipsplatten, usw.;

beidseitiger Anschlag verhindert ein unkontrolliertes Kippen der Platten - so ist ein Halten mit einer Hand möglich, z.B. um eine Tür zu öffnen oder beim Einlagern stehender Platten. Tragkraft bis zu 30 kg.


NEUHEIT!

Nr. 4416 Plattenträger „Tragfix“




Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
4416 08	940 g	0-55 mm	1 Stück	896700
4416 09	1050 g	40-95 mm	1 Stück	896724
4416 10	1100 g	80-130 mm	1 Stück	896717

Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Plattenträgern mit Kunststoffklemmbacken besteht in der höheren Belastbarkeit durch den modularen, elastischen Aufbau der Backen. Mit ergonomischen 2K Griff für optimale Kraftübertragung und sicheren Halt. Tragkraft bis zu 30 kg. Weitere Größen auf Anfrage!

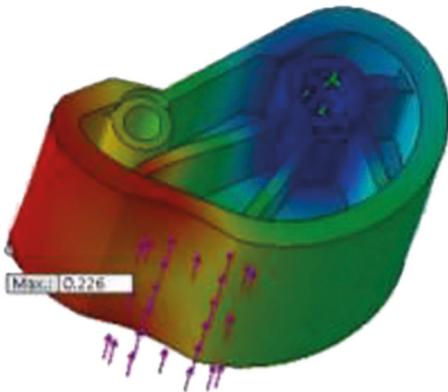

Herkömmliche
Backen

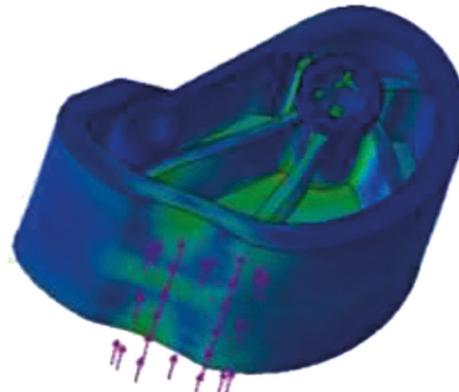

„Tragfix“
Backen

Nr. 4416 Plattenheber mit Schwenkplatte



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4416 03	380 g	1 Stück	834146

Aus Stahl verzinkt mit Verstärkungsrippe und Holzgriff. Der Plattenheber mit dem eine Person allein schwere oder unhandliche Platten mit einer Stärke von 35 mm heben und tragen kann. Durch die Schwenkplatte können auch Steigungen und Stufen leicht überwunden werden. Maximallast bis zu 30 kg.

Nr. 4416 Strebenplattenträger



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4416 04	520 g	1 Paar	836898

2K-Strebenplattenträger links und rechts verwendbar, Tragkraft bis zu 30 kg.

Nr. 4416 Komforheber



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
4416 30	1680 g	Ø - 65 mm	1 Paar	939483

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2875 15	4416 30	Ersatzbacken für 4416 & 2875	1 Paar	939674

Das selbstjustierende System ermöglicht variable Tragehöhen, ist schnell und einfach einsetzbar und ermöglicht ein kraftsparendes Tragen von Gegenständen!

Tragkraft: 75 kg

Nr. 4416 Fensterheber



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
4416 31	1830 g	100 mm	40 mm	40 - 100 mm	1 Paar	939490
4416 32	990 g	100 mm	40 mm	40 - 100 mm	1 Stück	939506

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2875 15	4416 31, 4416 32	Ersatzbacken für 4416 & 2875	1 Paar	939674

Das selbstjustierende System ermöglicht variable Tragehöhen, ist schnell und einfach einsetzbar und ermöglicht ein kraftsparendes Tragen von Gegenständen!

Tragkraft: 75 kg

Nr. 4416 Saugheber, doppelt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9802793
4416 07	740 g	320 mm	114 mm	1 Stück	866819

Geeignet für allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen wie z.B. Platten aus beschichtetem Holz, Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, usw., aus Aluminium gefertigt.

Tragkraft: 60 kg

HINWEIS:

Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht fettig sein. Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch. Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.

Nr. 4416 Universal Saugnapf



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
4416 06	480 g	1 Stück	846194

Geeignet für allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen wie z.B. Platten aus beschichtetem Holz, Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, usw. Mit Griff zum schnellen Lösen, aus Aluminium gefertigt.

Tragkraft: 25 kg

HINWEIS:

Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht fettig sein. Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch. Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Messwerkzeuge


Nr. 3420 Tischlerwinkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3420 01	180 g	200 mm	150 mm	1 Stück	304373
3420 02	200 g	250 mm	150 mm	1 Stück	304380
3420 03	220 g	300 mm	150 mm	1 Stück	304397
3420 04	300 g	400 mm	200 mm	1 Stück	304403

Mit Gehrung, rostfreie Federstahlschiene, Nussholzschenkel, Messingbeschlag, Genauigkeit +/- 0,057°.


Nr. 3430 Tischlerwinkel

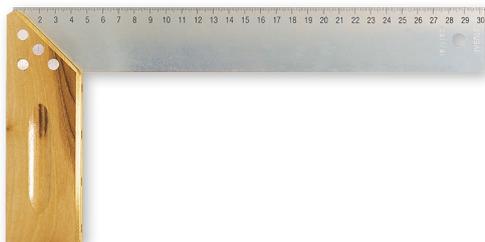

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3430 01	180 g	200 mm	150 mm	1 Stück	304458
3430 02	200 g	250 mm	150 mm	1 Stück	304465
3430 03	220 g	300 mm	150 mm	1 Stück	304472
3430 04	300 g	400 mm	200 mm	1 Stück	304489

Mit Maßeinteilung, mit Gehrung, rostfreie Federstahlschiene, Nussholzschenkel, Messingbeschlag, Genauigkeit +/- 0,057°.


Nr. 3430 Tischlerwinkel aus Aluminium

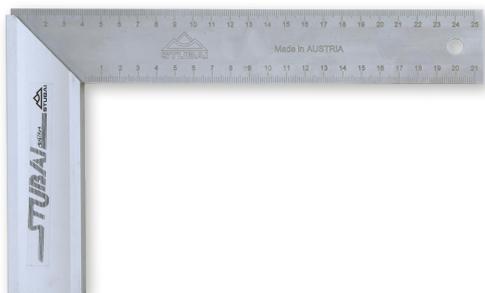

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3430 20	220 g	200 mm	150 mm	1 Stück	863597
3430 25	240 g	250 mm	150 mm	1 Stück	863603
3430 30	280 g	300 mm	170 mm	1 Stück	863610
3430 40	350 g	400 mm	200 mm	1 Stück	863627

Mit beidseitiger Maßeinteilung
Stahlzunge: 40 mm x 1,2 mm
Alu-Schenkel: eloxiert, 40 x 10 mm, Genauigkeit +/- 0,057°.

Nr. 3981 Zimmermannswinkel

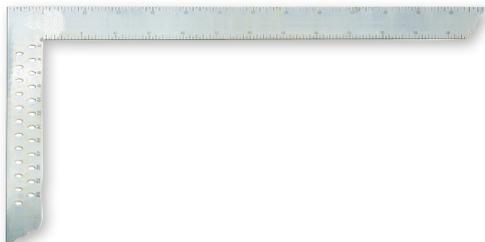

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3981 06	340 g	600 mm	300 mm	1 Stück	863979
3981 07	400 g	700 mm	350 mm	1 Stück	863986

Mit Skala und markierten Anreißlöchern aus hochwertigem Federstahl, verzinkt, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 40/50 mm stumpfgeschweißt, ermöglicht eine glatte Auflagefläche, Genauigkeit +/- 0,057°.

Nr. 3982 Zimmermannswinkel, mit Anreißlöcher



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3982 06	260 g	600 mm	280 mm	1 Stück	863931
3982 07	300 g	700 mm	300 mm	1 Stück	863948
3982 08	340 g	800 mm	340 mm	1 Stück	863955

Mit Skala und markierten Anreißlöchern aus hochwertigem Federstahl, verzinkt, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 35 mm stumpfgeschweißt, ermöglicht eine glatte Auflagefläche, Genauigkeit +/- 0,057°.

Nr. 3970 Zimmermannswinkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
3970 01	400 g	700 mm	350 mm	1 Stück	306629

Poliert, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 35 mm, ohne Anreißlöcher.

Nr. 3980 Zimmermannswinkel, mit Anreißlöcher



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
3980 02	340 g	600 mm	300 mm	1 Stück	306636
3980 03	400 g	700 mm	350 mm	1 Stück	306643


Aus hochfestem C60 Werkzeugstahl, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 40/50 mm, stumpfgeschweißt, ermöglicht eine genaue, glatte Auflagefläche.

Nr. 3990 Zimmermannswinkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
3990 02	290 g	500 mm	250 mm	1 Stück	306674
3990 03	340 g	600 mm	300 mm	1 Stück	306681
3990 04	410 g	700 mm	350 mm	1 Stück	306698
3990 05	460 g	800 mm	400 mm	1 Stück	306704
3990 06	600 g	1000 mm	500 mm	1 Stück	306711

Aus hochfestem C60 Werkzeugstahl, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, stumpfgeschweißt, ermöglicht eine genaue, glatte Auflagefläche.

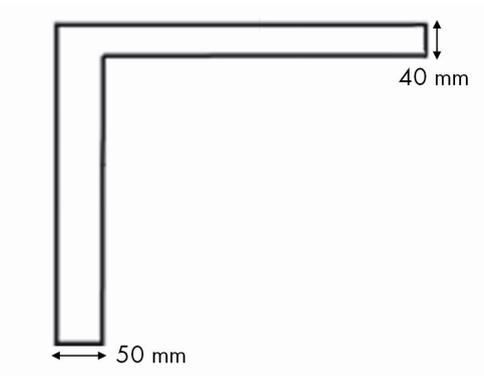

Nr. 3950 Zimmermannswinkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
3950 02	250 g	600 mm	285 mm	1 Stück	306575
3950 03	280 g	700 mm	300 mm	1 Stück	306582
3950 04	320 g	88 mm	325 mm	1 Stück	306599

Aus hochwertigem Edelstahl, rostfrei, Schenkelbreite 35 mm.

Nr. 3960 Zimmermannswinkel, mit Anreißlöcher



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3960 03	270 g	700 mm	300 mm	1 Stück	306612

Aus hochwertigem Edelstahl, rostfrei, Schenkelbreite 35 mm.

Nr. 3440 Gehrmaß beweglich aus Nussholz



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3440 01	220 g	330 mm	1 Stück	304496
3440 02	120 g	250 mm	1 Stück	895703
3440 03	100 g	200 mm	1 Stück	895710

Beweglich, blanke Federstahlschiene, Nussholzschenkel, Messingbeschlag beidseitig.

Nr. 3440 Gehrmaß aus Aluminium



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3440 30	225 g	300 mm	1 Stück	307183

Beweglich, blanke Federstahlschiene, Aluschmelke eloxiert.

Nr. 3440 Gehrmaß beweglich



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3440 50	200 g	300 mm	1 Stück	307534

Aus Holz, wasserfest verleimt.

Nr. 3450 Gehrmaß feststehend aus Nussholz



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3450 01	200 g	300 mm	1 Stück	304502

Feststehend, blanke Federstahlschiene, Nussholzschenkel, Messingbeschlag.

Nr. 3450 Gehrmaß feststehend aus Aluminium



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3450 30	260 g	300 mm	1 Stück	863665

Blanke Stahlzunge 40 mm x 1,2 mm, Alu-Schmelke eloxiert, 40 x 10 mm.

Nr. 3450 Gehrmaß feststehend



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3450 50	20 g	400 mm	1 Stück	307541

Lackiert, aus Weißbuche.


Nr. 4187 Konturenfix




Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
4187 35	70 g	1 Stück	875460

Abgreifen und Übertragen von Winkeln (Winkelschmiege): verstellbarer Winkel zum direkten Übertragen von unbestimmten Winkeln auf Werkstücke; Messen von Innen- und Außenecken (Gehrungswinkel): der einzustellende Winkel wird direkt angezeigt, kann aber auch durch Anzeichnen übertragen werden. Garantiert passende Gehrungen bei Kehrlisten, Blenden usw.


Messen einer Innenecke



Messen einer Außenecke



Anschlagkante



Nr. 2500 Spitzzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr.
2500 03	180 g	200 mm	280 mm	1 Stück	209272
2500 04	300 g	250 mm	300 mm	1 Stück	209289

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, poliert, Gelenk genietet.

Nr. 2510 Bogenzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr.
2510 01	110 g	160 mm	240 mm	1 Stück	209296
2510 02	130 g	200 mm	280 mm	1 Stück	209302
2510 03	190 g	250 mm	300 mm	1 Stück	209319

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, poliert, Gelenk genietet, mit Bogen und Klemmschraube.

Nr. 2520 Bleistiftzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr.
2520 02	160 g	200 mm	280 mm	1 Stück	209326

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, poliert, Gelenk genietet, mit Bogen und Klemmschraube, mit Aufnahme für Bleistift, inkl. Bleistift.

Nr. 2540 Federspitzzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
2540 01	120 g	150 mm	110 mm	1 Stück	209340
2540 03	160 g	200 mm	150 mm	1 Stück	209357
2540 04	180 g	250 mm	180 mm	1 Stück	913216

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, mit Feder und Stellschraube.

Nr. 2550 Greifzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2550 02	100 g	180 mm	1 Stück	209364

Aus Stahl, schwarz verzinkt, Plastiktasche.

Nr. 2560 Lochzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2560 01	80 g	250 mm	1 Stück	209371

Aus Stahl, schwarz verzinkt, in Plastiktasche.

Nr. 3455 Streichmaß doppelt



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3455 01	160 g	220 mm	1 Stück	307572

Aus Holz, lackiert, mit Maßeinteilung (100 mm) und Stellschraube.

Nr. 3850 Kunststoff-Wasserwaage



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3850 01	160 g	300 mm	1 Stück	881904
3850 02	190 g	400 mm	1 Stück	881911
3850 03	270 g	600 mm	1 Stück	881928

Hergestellt aus Polysterolschaum, gelb, Messgenauigkeit 1 mm/min Normallage.
Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

Nr. 3851 Wasserwaage aus Aluminium



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3851 03	200 g	300 mm	1 Stück	881935
3851 04	260 g	400 mm	1 Stück	881942
3851 05	310 g	500 mm	1 Stück	881959
3851 06	360 g	600 mm	1 Stück	881966
3851 08	470 g	800 mm	1 Stück	881973
3851 10	580 g	1000 mm	1 Stück	881980

Glatte Alu-Profil Messgenauigkeit 0,5 mm/min Normallage.
Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

Nr. 3852 Wasserwaage aus Aluminium



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3852 03	230 g	300 mm	1 Stück	882000
3852 04	280 g	400 mm	1 Stück	882017
3852 05	330 g	500 mm	1 Stück	882024
3852 06	390 g	600 mm	1 Stück	882031
3852 07	450 g	700 mm	1 Stück	882581
3852 08	500 g	800 mm	1 Stück	882048
3852 10	600 g	1000 mm	1 Stück	882055
3852 12	710 g	1200 mm	1 Stück	882062
3852 15	870 g	1500 mm	1 Stück	882079
3852 18	1000 g	1800 mm	1 Stück	882086
3852 20	1140 g	2000 mm	1 Stück	882093

Glattes, verstärktes Alu-Profil; Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage; mit fluoreszierender Folie.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

Nr. 3853 Magnetwasserwaage



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3853 03	340 g	300 mm	1 Stück	883472
3853 04	390 g	400 mm	1 Stück	882109
3853 05	440 g	500 mm	1 Stück	882116
3853 06	510 g	600 mm	1 Stück	882123
3853 08	630 g	800 mm	1 Stück	882130
3853 10	750 g	1000 mm	1 Stück	882147
3853 12	870 g	1200 mm	1 Stück	882154
3853 15	1120 g	1500 mm	1 Stück	882161
3853 18	1310 g	1800 mm	1 Stück	882178
3853 20	1430 g	2000 mm	1 Stück	882185

Extra starkes Alu-Profil, gold eloxiert; Libelle Typ B, mit Magnet und fluoreszierender Folie.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

Nr. 3858 Setzlatte mit Libelle AL1



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3858 01	1350 g	1500 mm	1 Stück	882192
3858 02	2300 g	2500 mm	1 Stück	882208

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm - mit einer Horizontal-Libelle, mit Kunststoffendkappen.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Nein

Nr. 3858 Setzlatte mit Libelle AL2



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3858 20	900 g	1000 mm	1 Stück	882215
3858 21	1350 g	1500 mm	1 Stück	882222
3858 22	1440 g	1800 mm	1 Stück	882239
3858 23	1800 g	2000 mm	1 Stück	882246
3858 24	2300 g	2500 mm	1 Stück	882253

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm - mit einer Horizontal-Libelle und einer Vertikal-Plexiglaslibelle, mit Kunststoffendkappen.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

Nr. 3859 Setzlatte mit 2 Horizontallibellen ALH1



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3859 01	2700 g	3000 mm	1 Stück	882567
3859 02	3600 g	4000 mm	1 Stück	882574

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm - mit zwei Horizontallibellen und zwei Handgriffen, mit Kunststoffendkappen.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Nein

Nr. 3859 Setzlatte mit Libelle ALH2



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3859 20	1600 g	2000 mm	1 Stück	882260
3859 21	2300 g	2500 mm	1 Stück	882277
3859 22	2700 g	3000 mm	1 Stück	882284
3859 23	3600 g	4000 mm	1 Stück	882291

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm mit einer Horizontal- und einer Vertikal- Plexiglaslibelle und zwei Handgriffen, mit Kunststoffendkappen.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

Nr. 4441 Zimmermannsstift, mittel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4441 01	10 g	240 mm	100 Stück	828183
4441 12	20 g	300 mm	100 Stück	872735

Minenhärte: mittel.

Nr. 4441 Profi Universalstift



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4441 06	10 g	240 mm	50 Stück	861654

Spezialstift für alle glatten Flächen, wie Glas, Keramik, Metalle usw., auch bei Nässe einsetzbar.

Hämmer

NEUHEIT!

Nr. 1005 Tischler Holzhammer / Schreinerklüpfel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
1005 01	920 g	360 mm	140 mm	80 mm	1 Stück	955100

Unser wertiger Holzhammer liegt sehr gut in der Hand und ist daher für Tischler und Zimmerer ideal zum Schlagen von unseren Stemmeisen und allen Arbeiten, für die ein breiter Holzhammer benötigt wird. Hammerkopf aus Rotbuche; griffiger, ergonomisch geformter, robuster Eschenholzstiel; Stiel und Keil verleimt; lackiert.

Nr. 1005 Tischlerhammer



Art. Nr.	Gewicht	Höhe		EAN-Nr. 9002793
1005 02	360 g	22 mm	5 Stück	100784
1005 03	440 g	25 mm	5 Stück	100791
1005 04	640 g	28 mm	5 Stück	100807

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1005 12	1005 02	Stiel für 1005 Tischlerhammer 280 mm	1 Stück	944760
1005 14	1005 03	Stiel für 1005 Tischlerhammer 320 mm	1 Stück	944777
1005 13	1005 04	Stiel für 1005 Tischlerhammer 300 mm	1 Stück	944784

Lackierter, einfach geschweiffter Stiel, aus Eschenholz, Kopf nach DIN 5109.

Norm: DIN 5109

Nr. 1007 Gummihammer



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Farbe		EAN-Nr. 9002793
1007 05	340 g	50 mm	schwarz	1 Stück	112053
1007 06	520 g	65 mm	schwarz	1 Stück	112060
1007 07	820 g	75 mm	schwarz	1 Stück	112077
1007 08	1140 g	90 mm	schwarz	1 Stück	112084

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
1007 15	1007 05	Stiel für 1007 Gummihammer	1 Stück	872001	
1007 16	1007 06	Stiel für 1007 Gummihammer	1 Stück	872018	
1007 17	1007 07, 1007 08	Stiel für 1007 Gummihammer	1 Stück	872025	

Mit Holzstiel, für ein schonendes Schlagen von empfindlichen Oberflächen.

Nr. 1007 Gummihammer



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Farbe		EAN-Nr. 9002793
1007 10	600 g	65 mm	weiß	1 Stück	886947

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
1007 16	1007 10	Stiel für 1007 Gummihammer	1 Stück	872018	

Mit Holzstiel, weißer Hammerkopf verhindert Verfärbungen auf der zu bearbeitenden Oberfläche.

Nr. 1008 Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Höhe		EAN-Nr. 9002793
1008 02	220 g	27 mm	1 Stück	100852
1008 03	550 g	40 mm	1 Stück	100869
1008 05	1370 g	60 mm	1 Stück	100883

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
1011 02	1008 02	Stiel für 1008 Schonhammer 27 mm	1 Stück	100937	
1010 02	1008 02	Ersatzkopf zu 1008 Schonhammer 27 mm	1 Stück	100890	
1010 03	1008 03	Ersatzkopf zu 1008 Schonhammer 40 mm	1 Stück	100906	
1011 03	1008 03	Stiel für 1008 Schonhammer 40 mm	1 Stück	100944	
1011 05	1008 05	Stiel für 1008 Schonhammer 60 mm	1 Stück	100968	
1010 05	1008 05	Ersatzkopf zu 1008 Schonhammer 60 mm	1 Stück	100920	

Mit auswechselbaren Kunststoffköpfe aus Cellidor, mit Eschenstiel, zum Positionieren und Ausrichten von montierten Werkstücken.

Nr. 1012 Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Höhe		EAN-Nr. 9002793
1012 02	320 g	32 mm	1 Stück	100975
1012 03	550 g	40 mm	1 Stück	100982
1012 04	900 g	50 mm	1 Stück	100999

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1013 02	1012 02	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 32 mm	1 Stück	101019
1013 03	1012 03	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 40 mm	1 Stück	101026
1013 04	1012 04	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 50 mm	1 Stück	101033

Mit auswechselbare Kunststoffköpfen aus Desmopan, mit Eschenstiel.

NEUHEIT!

Nr. 1021 Rückschlagfreier Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1021 25	460 g	305 mm	105 mm	25 mm	1 Stück	953700
1021 35	490 g	330 mm	110 mm	30 mm	1 Stück	953717
1021 45	560 g	355 mm	115 mm	40 mm	1 Stück	953724

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1021 26	1021 25	Supercraft Einsatz flach 25 mm	1 Stück	954660
1021 36	1021 35	Supercraft Einsatz flach 30 mm	1 Stück	954677
1021 46	1021 45	Supercraft Einsatz flach 40 mm	1 Stück	954684

- Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
- Geräuscharm und gelenkschonend.
- Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
- Komplett robotergeschweißt.
- Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel.
- Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor.

Werkstoff: Spezialnylon

Nr. 1021 Rückschlagsfreier Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1021 31	460 g	329 mm	30 mm	1 Stück	945125
1021 41	715 g	359 mm	40 mm	1 Stück	945132

Das Kopfrohr der rückschlagsfreien Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit diesen Hämmern deutlich gelenkschonender und geräuscharmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

Nr. 1021 Schonhammer 2K



Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9002793
1021 30	370 g	30 mm	1 Stück	945101
1021 40	630 g	40 mm	1 Stück	945118

Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz und technisch anspruchsvoller Aufnahme für die Schlageinsätze. Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel für einen kräftigen Schlag.

Nylon Schlagkopf: hart, verschleißfest, kein Absplittern (auch bei Minustemp.), öl- & fettbeständig, geräuscharm, für sehr hohe Schlagkraft
Celluloseacetat Schlagkopf: hart, öl- & fettbeständig.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 5110 Holzschlegel für Bildhauer



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
5110 01	400 g	70 mm	1 Stück	505688
5110 02	620 g	80 mm	1 Stück	505695
5110 03	920 g	110 mm	1 Stück	505701

Aus Buchenholz, ideal für Stemm-Arbeiten mit unseren STUBAI Qualitäts-Stemm- und Schnitzseisen.

Nr. 2739 Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Ledergriff



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht	Stiel- länge		EAN-Nr. 9002793
2739 01	1000 g	315 mm	600 g	280 mm	12 Stück	879970

Picard 790 - mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt.

Ausführung: Leder

Nr. 3700 Kistenöffner



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3700 01	500 g	320 mm	14 mm	1 Stück	306247

Aus Werkzeugstahl, S-Form, mit Nagelzieher, lackiert.

Nr. 3701 Zimmermanns-Nageleisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3701 05	1100 g	500 mm	18 mm	1 Stück	307237
3701 06	1370 g	600 mm	18 mm	1 Stück	307244
3701 08	1800 g	800 mm	18 mm	1 Stück	307251
3701 09	2560 g	1000 mm	20 mm	1 Stück	846415
3701 10	1150 g	1050 mm	20 mm	1 Stück	932941

Aus Werkzeugstahl, lackiert, mit Nagelzieher.

Nr. 3702 Nageleisen mit Schlagfunktion



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3702 05	1240 g	500 mm	1 Stück	895659
3702 06	1440 g	600 mm	1 Stück	895673
3702 08	1840 g	800 mm	1 Stück	895666

Kombiniert Hammer und Brecheisen in einem einzigen Werkzeug. Ideal für Schalungsarbeiten. Hochwertige Pulverbeschichtung. Zeitersparnis bis zu 50%.

Nr. 1018 Tacksheber



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Klingen- länge		EAN-Nr. 9002793
1018 01	140 g	220 mm	80 mm	1 Stück	101231

Nagelheber aus Chrom-Vanadium Stahl, poliert, mit lackiertem Heft und Schlagzwinge.

Vorschlagahle

Nr. 3460 Vorschlagahle, rund



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Durch- messer	Klingen- länge		EAN-Nr. 9002793
3460 01	80 g	210 mm	6 mm	115 mm	5 Stück	304519

Rund, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.

Nr. 3470 Vorschlagahle, vierkant



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Durch- messer	Klingen- länge		EAN-Nr. 9002793
3470 01	80 g	210 mm	7 mm	115 mm	5 Stück	304526

Vierkantig, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.

Nr. 3480 Vorstechahle, rund



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Durch- messer	Klin- genlän- ge		EAN-Nr. 9002793
3480 01	20 g	113 mm	3 mm	40 mm	5 Stück	304533
3480 02	30 g	148 mm	5 mm	60 mm	5 Stück	304540
3480 03	30 g	162 mm	5,5 mm	80 mm	5 Stück	304557

Rund, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.

Nr. 3490 Reiberahle, vierkant



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Durch- messer	Klin- genlän- ge		EAN-Nr. 9002793
3490 01	30 g	148 mm	5,5 mm	60 mm	5 Stück	304564
3490 02	30 g	162 mm	6 mm	80 mm	5 Stück	304571

Vierkantig, schlagfestes, transparentes Kunststoffheft.

Nr. 2590 Winkelreibahle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
2590 01	200 g	117 mm	115 mm	1 Stück	209388


Zum Ausreiben von Bohrungen im Holz aus gehärtetem Werkzeugstahl. Schneidenteil: CNC-geschliffen, 5-schneidig, rund, konisch bis 14 mm Ø. Schneidenlänge 117 mm. Griffteil: 4-kant, konisch bis 15 mm Ø, Länge 115 mm.



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Bohrer

Nr. 3085 Universalbohrer

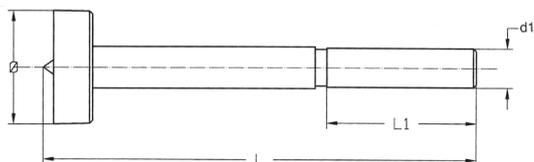

Art. Nr.	Gewicht	Länge	D1	Durchmesser	L1		EAN-Nr. 9002793
3085 02	40 g	90 mm	8 mm	10 mm	30 mm	1 Stück	302638
3085 04	40 g	90 mm	8 mm	12 mm	30 mm	1 Stück	302652
3085 06	40 g	90 mm	8 mm	14 mm	30 mm	1 Stück	302676
3085 07	42 g	90 mm	8 mm	15 mm	30 mm	1 Stück	302683
3085 08	43 g	90 mm	8 mm	16 mm	30 mm	1 Stück	302690
3085 09	50 g	90 mm	8 mm	18 mm	30 mm	1 Stück	302706
3085 10	50 g	90 mm	8 mm	20 mm	30 mm	1 Stück	302713
3085 11	70 g	90 mm	10 mm	22 mm	30 mm	1 Stück	302720
3085 12	74 g	90 mm	10 mm	24 mm	30 mm	1 Stück	302737
3085 13	75 g	90 mm	10 mm	25 mm	30 mm	1 Stück	302744
3085 14	77 g	90 mm	10 mm	26 mm	30 mm	1 Stück	302751
3085 15	91 g	90 mm	10 mm	28 mm	30 mm	1 Stück	302768
3085 16	93 g	90 mm	10 mm	30 mm	30 mm	1 Stück	302775
3085 17	100 g	90 mm	10 mm	32 mm	30 mm	1 Stück	302782
3085 18	102 g	90 mm	10 mm	34 mm	30 mm	1 Stück	302799
3085 19	103 g	90 mm	10 mm	35 mm	30 mm	1 Stück	302805
3085 20	130 g	90 mm	10 mm	36 mm	30 mm	1 Stück	302812
3085 21	135 g	90 mm	10 mm	38 mm	30 mm	1 Stück	302829
3085 22	135 g	90 mm	10 mm	40 mm	30 mm	1 Stück	302836
3085 23	180 g	90 mm	10 mm	45 mm	30 mm	1 Stück	302843
3085 24	210 g	90 mm	10 mm	50 mm	30 mm	1 Stück	302850

Mit abgesetztem Schaft (außer Ø 8, 10 und 11 mm), Zentrierspitze, zwei Vorschneider, zwei Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen.

Verwendung: Für präzise, ausrissfreie Bohrungen in allen Weich- und Harthölzern. Ist auch für schräge Bohrungen und Randbohrungen geeignet, auch in Handbohrmaschinen einsetzbar.

Nr. 3085 Universalbohrersatz



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
3085 55	580 g	5 Teile	1 Stück	302881



Art. Nr. 3085 07 Art. Nr. 3085 10 Art. Nr. 3085 13 Art. Nr. 3085 16 Art. Nr. 3085 19

Mit abgesetztem Schaft (außer Ø 8, 10 und 11 mm), Zentrierspitze, zwei Vorschneider, zwei Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen.


Verwendung: Für präzise, ausrissfreie Bohrungen in allen Weich- und Harthölzern. Ist auch für schräge Bohrungen und Randbohrungen geeignet, auch in Handbohrmaschinen einsetzbar.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3085 07 Universalbohrer 15mm
 Art. Nr. 3085 10 Universalbohrer 20mm
 Art. Nr. 3085 13 Universalbohrer 25mm

Art. Nr. 3085 16 Universalbohrer 30mm
 Art. Nr. 3085 19 Universalbohrer 35mm


Nr. 3099 Schaftverlängerung

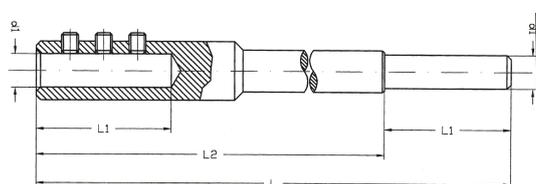

Art. Nr.	Gewicht	Länge	D1	Durchmesser	L1		EAN-Nr. 9002793
3099 01	140 g	180 mm	8 mm	8 mm	30 mm	1 Stück	914008
3099 02	300 g	280 mm	8 mm	8 mm	30 mm	1 Stück	914015
3099 03	220 g	180 mm	10 mm	10 mm	30 mm	1 Stück	914022
3099 04	385 g	280 mm	10 mm	10 mm	30 mm	1 Stück	914039

Aus Stahl, brüniert, v. a. in Verwendung mit Universalbohrer 3085.

Nr. 3006 Spiralbohrer (Dübelbohrer)

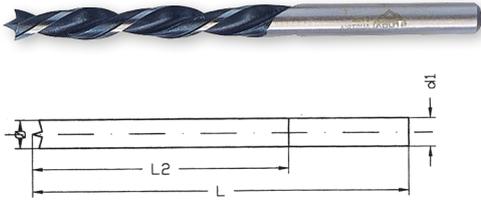

Art. Nr.	Gewicht	Länge	D1	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
3006 00	6 g	60 mm	3 mm	3 mm	1 Stück	913223
3006 01	6 g	75 mm	4 mm	4 mm	1 Stück	300641
3006 02	12 g	86 mm	5 mm	5 mm	1 Stück	300658
3006 03	18 g	92 mm	6 mm	6 mm	1 Stück	300665
3006 04	25 g	107 mm	7 mm	7 mm	1 Stück	300672
3006 05	32 g	116 mm	8 mm	8 mm	1 Stück	300689
3006 06	42 g	120 mm	9 mm	9 mm	1 Stück	300696
3006 07	55 g	132 mm	10 mm	10 mm	1 Stück	300702

Durchgehend zylindrisch, Zentrierspitze, hinterfräst, aus CV-Stahl, gehärtet bis Ø 10 mm.

Nr. 3006 Spiralbohrersatz (Dübelbohrer)



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
3006 50	110 g	5 Teile	1 Stück	818023



Art. Nr. 3006 01 Art. Nr. 3006 02 Art. Nr. 3006 03 Art. Nr. 3006 05 Art. Nr. 3006 07


Ganz zylindrisch, Spezialstahl, doppelschneidig, mit Spanbrecher, wird lose im Karton geliefert.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3006 01 Spiralbohrer (Dübelbohrer) 4mm
 Art. Nr. 3006 02 Spiralbohrer (Dübelbohrer) 5mm
 Art. Nr. 3006 03 Spiralbohrer (Dübelbohrer) 6mm

Art. Nr. 3006 05 Spiralbohrer (Dübelbohrer) 8mm
 Art. Nr. 3006 07 Spiralbohrer (Dübelbohrer) 10mm

Nr. 3008 Spiralbohrer (Dübelbohrer)

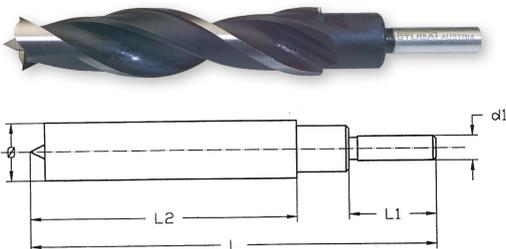

Art. Nr.	Gewicht	Länge	D1	Durchmesser	L1		EAN-Nr. 9002793
3008 02	60 g	142 mm	10 mm	11 mm	30 mm	1 Stück	300757
3008 03	80 g	151 mm	10 mm	12 mm	30 mm	1 Stück	300764
3008 04	80 g	151 mm	10 mm	13 mm	30 mm	1 Stück	300771
3008 05	100 g	151 mm	10 mm	14 mm	35 mm	1 Stück	300788
3008 06	120 g	160 mm	10 mm	15 mm	35 mm	1 Stück	300795
3008 07	130 g	160 mm	10 mm	16 mm	35 mm	1 Stück	300801
3008 09	170 g	180 mm	10 mm	18 mm	35 mm	1 Stück	300825
3008 10	230 g	200 mm	10 mm	20 mm	35 mm	1 Stück	300832
3008 22	280 g	210 mm	13 mm	22 mm	40 mm	1 Stück	913384
3008 24	380 g	210 mm	13 mm	24 mm	40 mm	1 Stück	913391
3008 26	400 g	210 mm	13 mm	26 mm	40 mm	1 Stück	913414
3008 28	480 g	210 mm	13 mm	28 mm	40 mm	1 Stück	913421

Mit abgesetztem Schaft, Zentrierspitze, rechtsschneidend, hinterfräst, aus Spezialwerkzeugstahl, gehärtet.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!


Nr. 3086 HM-Universalbohrer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	D1	Durchmesser	L1		EAN-Nr. 9002793
3086 09	70 g	94 mm	8 mm	18 mm	30 mm	1 Stück	913612
3086 12	70 g	94 mm	8 mm	24 mm	30 mm	1 Stück	913629
3086 14	80 g	94 mm	8 mm	26 mm	30 mm	1 Stück	302935
3086 28	70 g	94 mm	10 mm	23 mm	30 mm	1 Stück	820910

Bohrer mit Hartmetallschneiden (Zentrierspitze, zwei Vorschneider, zwei Schneiden), abgesetzter Schaft, geschliffen, Kopf sandgestrahlt und brüniert.
 Verwendung: Für alle Hölzer geeignet, v. a. aber für verleimte und beschichtete Hölzer, Kunststoffe, Pressplatten. Für saubere, maßhaltige, ausrissfreie Bohrungen, auch für schräge Bohrungen und Randbohrungen geeignet, auch in Handbohrmaschinen einsetzbar.

Nr. 3100 Zapfenfräser

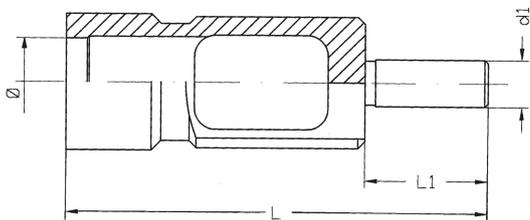

Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	D1	Durch- messer	L1		EAN-Nr. 9002793
3100 01	120 g	140 mm	13 mm	10 mm	50 mm	1 Stück	303871
3100 02	140 g	140 mm	13 mm	15 mm	50 mm	1 Stück	303888
3100 03	160 g	140 mm	13 mm	20 mm	50 mm	1 Stück	303895
3100 04	200 g	140 mm	13 mm	25 mm	50 mm	1 Stück	303901
3100 05	240 g	140 mm	13 mm	30 mm	50 mm	1 Stück	303918
3100 06	300 g	140 mm	13 mm	35 mm	50 mm	1 Stück	303925
3100 07	360 g	140 mm	16 mm	40 mm	50 mm	1 Stück	303932
3100 09	420 g	140 mm	16 mm	50 mm	50 mm	1 Stück	303956

Werkzeug mit abgesetztem Schaft, mehrschneidig mit Peripherieschneide, aus Vergütungsstahl, gehärtet. Die Zapfenschneider werden mit leichtem Übermaß gefertigt, damit die Ausflükdübel einwandfrei sitzen.

Verwendung: Zur Herstellung von Ausflükdübel. In Verwendung mit Universalbohrer 3085.

Drehzahltafel:

- Unter 16 mm: Weichholz 900 U/Min; Hartholz 450 U/Min

- Von 16 bis 35 mm: Weichholz 400 U/Min Hartholz 250 U/Min


- Über 35 mm: Weichholz 200 U/Min Hartholz 250 U/Min

Die Richtwerte sind keine Garantie und hängen vom Holz, der Einspannung usw. ab!

Versenker

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 3140 Universalversenker

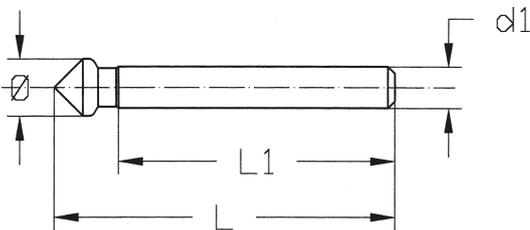


Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	D1	Durch- messer	L1		EAN-Nr. 9002793
3140 12	26 g	52 mm	8 mm	12,4 mm	40 mm	1 Stück	304069
3140 20	37 g	60 mm	10 mm	20,5 mm	40 mm	1 Stück	304083

90° Versenker für universellen Einsatz, durchgehender, zylindrischer Schaft, drei Schneiden, aus HSS (Hochleistungsschnellstahl), gehärtet

Verwendung: Universell einsetzbar, zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in fast allen Werkstoffen (Holz, Metall, Aluminium, Plastik).

Verpackung: Kunststoffbeutel.

Nr. 3045 Krauskopfversenker

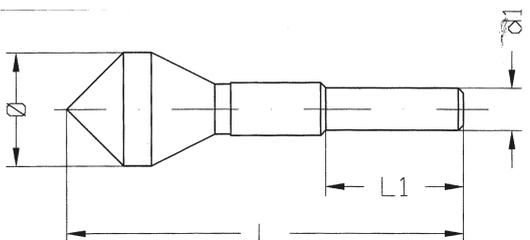

Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	D1	Durch- messer	L1		EAN-Nr. 9002793
3045 01	30 g	61 mm	6 mm	10 mm	25 mm	1 Stück	301594
3045 02	30 g	62 mm	6 mm	12 mm	25 mm	1 Stück	301600
3045 03	30 g	63 mm	6 mm	14 mm	25 mm	1 Stück	301617
3045 04	40 g	64 mm	6 mm	16 mm	25 mm	1 Stück	301624
3045 05	40 g	65 mm	6 mm	18 mm	25 mm	1 Stück	301631
3045 06	50 g	66 mm	6 mm	20 mm	25 mm	1 Stück	301648

90° Versenker für Handbohrmaschinen mit abgesetztem Schaft, 7 Schneiden, aus Vergütungsstahl, gehärtet.

Nr. 3046 Handkrauskopfversenker



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	D1	Durch- messer	L1		EAN-Nr. 9002793
3046 01	64 g	137 mm	25 mm	16 mm	98 mm	10 Stück	301662

Mit Kunststoffgriff und Aufhängeloch.

Unsere Stemmeisen sind in den unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich, um für jeden Einsatzzweck das ideale Eisen abzubilden. Um Ihnen diese Unterschiede zu visualisieren, finden Sie hier eine Übersicht aller Stemmeisenarten. Als Basis dient dabei aber immer **hochlegierter Werkzeugstahl**, welcher in Verbindung mit unterschiedlichsten Griffen, perfekt an Ihre Bedürfnisse angepasst ist.

STEMMEISEN MIT HOLZHEFT AUS ROT BUCHE

- Stabiler Schlagring
- Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Rotbuche
- Hochlegierter WS-Stahl
- Höchste Schneidhaltigkeit
- 3/4 der Klinge to HRc 59-61 gehärtet
- Schneidwinkel 25°
- Messerscharfe Schneide
- Gebrauchsfertig geschliffen
- Schneidenschutz



SPEZIAL STEMMEISEN, SCHWEDISCHE FORM

- Stabiler Schlagring
- Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Weißbuche
- Lederscheibe für Schlagdämpfung
- Hochlegierter WS-Stahl
- Höchste Schneidhaltigkeit
- 3/4 der Klinge auf HRc 59-61 gehärtet
- Schneidwinkel 25°
- Messerscharfe Schneide
- Gebrauchsfertig geschliffen
- Schneidenschutz



STEMMEISEN MIT ROTEM BZW. SCHWARZEM PLASTIKHEFT

- Aufhängeloch und EAN-Code am Heft
- Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus Celluloseacetat
- Hochlegierter WS-Stahl
- Höchste Schneidhaltigkeit
- 3/4 der Klinge auf HRc 59-61 gehärtet
- Schneidwinkel 25°
- Messerscharfe Schneide
- Gebrauchsfertig geschliffen
- Schneidenschutz



SPEZIAL STEMMEISEN, SCHWEDISCHE FORM MIT ROTEM PLASTIKHEFT

- Aufhängeloch und EAN-Code am Heft
- Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus Celluloseacetat
- Extra starker Hals
- Hochlegierter WS-Stahl
- Höchste Schneidhaltigkeit
- 3/4 der Klinge auf HRc 59-61 gehärtet
- Schneidwinkel 25°
- Messerscharfe Schneide
- Gebrauchsfertig geschliffen
- Schneidenschutz



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

PROFI STEMMEISEN MIT 2K-HEFT

- Hochschlagfeste Hartkomponente
- Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling
- Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung
- Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente
- Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung
- Aufhängeöse für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank
- Rollstopp
- zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch
- Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens
- Hochfester, legierter Werkzeugstahl
- 2/3 der gesamten Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell
- Klinge hochglanzpoliert
- Markierung mit Artikelnummer
- Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack
- Schneidenschutz



PROFI STEMMEISEN, SCHWEDISCHE FORM MIT KORKHEFT

- Hochschlagfeste Schlagkappe
- Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling
- Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung
- Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste KORK-Komponente
- Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung
- Aufhängeöse für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank
- Rollstopp zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch
- Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens
- Hochfester, legierter Werkzeugstahl
- 2/3 der gesamten Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell
- Klinge hochglanzpoliert
- Markierung mit Artikelnummer
- Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack
- Schneidenschutz



ZIMMERMANN'S-STEMMEISEN

- Mitlaufender Schlagring
- Aus ausgesuchter Weißbuche mit starkem, mitlaufendem Schlagring am Schlagende. (Heftende)
- Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Weißbuche
- Hochlegierter WS-Stahl
- Höchste Schneidhaltigkeit
- 3/4 der Klinge auf HRC 59-61 gehärtet
- Extra starke und lange Klinge
- im Gesenk geschmiedet
- feinst geschliffen und spezialwärmebehandelt
- Schneidwinkel 25°
- Messerscharfe Schneide
- Gebrauchsfertig geschliffen
- Schneidenschutz




HOHLEISEN

- Stabiler Schlagring
- Aus ausgesuchter, astfreier Rotbuche mit Zwinge am Heftende.
- Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Rotbuche
- Klinge handgeschmiedet, feinst geschliffen, poliert.
- Hochlegierter WS-Stahl
- Höchste Schneidhaltigkeit
- 2/3 der Klinge auf HRC 59-61 gehärtet
- Schneidwinkel 25°
- Messerscharfe Schneide
- Gebrauchsfertig geschliffen



Stemmeisen

Nr. 3510 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche

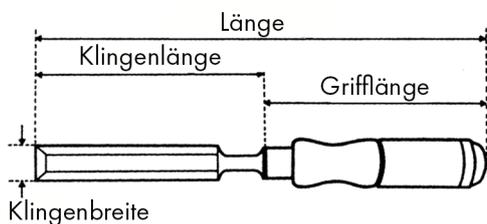

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Klingenbreite	Klingenlänge	Grifflänge		EAN-Nr. 9802793
3510 06	80 g	239 mm	6 mm	122 mm	117 mm	5 Stück	306728
3510 08	85 g	260 mm	8 mm	143 mm	117 mm	5 Stück	307152
3510 10	90 g	264 mm	10 mm	147 mm	117 mm	5 Stück	306735
3510 12	100 g	266 mm	12 mm	147 mm	119 mm	5 Stück	307169
3510 14	110 g	266 mm	14 mm	147 mm	119 mm	5 Stück	306742
3510 16	120 g	266 mm	16 mm	147 mm	119 mm	5 Stück	306759
3510 18	140 g	269 mm	18 mm	144 mm	125 mm	5 Stück	307176
3510 20	160 g	269 mm	20 mm	144 mm	125 mm	5 Stück	306766
3510 22	170 g	269 mm	22 mm	144 mm	125 mm	5 Stück	307398
3510 24	180 g	277 mm	24 mm	144 mm	133 mm	5 Stück	306773
3510 26	200 g	277 mm	26 mm	144 mm	133 mm	5 Stück	306780
3510 28	200 g	277 mm	28 mm	144 mm	133 mm	5 Stück	307404
3510 30	220 g	282 mm	30 mm	144 mm	138 mm	5 Stück	306797
3510 32	220 g	282 mm	32 mm	144 mm	138 mm	5 Stück	831718
3510 35	230 g	282 mm	35 mm	144 mm	138 mm	5 Stück	307411
3510 40	250 g	282 mm	40 mm	144 mm	138 mm	5 Stück	307428

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen, Heft aus astfreier Rotbuche mit starken Zwingen, mit Kunststoffschneidenschutz.

Nr. 3511 Stemmeisensatz mit Heft aus Rotbuche 4-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
3511 04	650 g	4 Teile	1 Stück	306803



Art. Nr. 3510 16 Art. Nr. 3510 12 Art. Nr. 3510 20 Art. Nr. 3510 24

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen, Heft aus astfreier Rotbuche mit starken Zwingen.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3510 16 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 16mm
 Art. Nr. 3510 12 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 12mm

Art. Nr. 3510 20 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 20mm
 Art. Nr. 3510 24 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 24mm

Nr. 3511 Stemmeisensatz mit Heft aus Rotbuche 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
3511 06	870 g	6 Teile	1 Stück	307749



Art. Nr. 3510 06 Art. Nr. 3510 10 Art. Nr. 3510 14 Art. Nr. 3510 18 Art. Nr. 3510 22 Art. Nr. 3510 26


Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen, Heft aus astfreier Rotbuche mit starken Zwingen.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3510 06 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 6mm
 Art. Nr. 3510 10 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 10mm
 Art. Nr. 3510 14 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 14mm

Art. Nr. 3510 18 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 18mm
 Art. Nr. 3510 22 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 22mm
 Art. Nr. 3510 26 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 26mm

Nr. 3530 Spezial Stemmeisen, schwedische Form

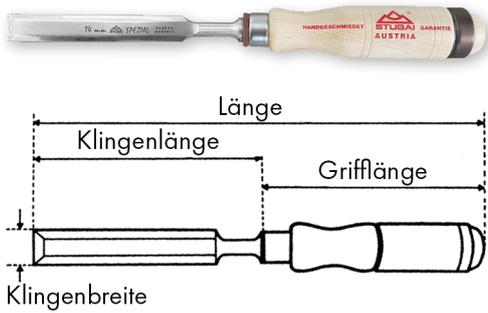

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Klingenbreite	Klingenlänge	Grifflänge		EAN-Nr. 9002793
3530 01	70 g	237 mm	4 mm	120 mm	117 mm	5 Stück	304847
3530 02	70 g	237 mm	6 mm	120 mm	117 mm	5 Stück	304854
3530 03	80 g	237 mm	8 mm	120 mm	117 mm	5 Stück	304861
3530 04	90 g	239 mm	10 mm	122 mm	117 mm	5 Stück	304878
3530 05	100 g	244 mm	13 mm	125 mm	119 mm	5 Stück	304885
3530 06	110 g	244 mm	16 mm	125 mm	119 mm	5 Stück	304892
3530 07	140 g	254 mm	18 mm	129 mm	125 mm	5 Stück	304908
3530 08	150 g	256 mm	20 mm	131 mm	125 mm	5 Stück	304915
3530 09	180 g	267 mm	24 mm	134 mm	133 mm	5 Stück	304922
3530 10	200 g	269 mm	26 mm	136 mm	133 mm	5 Stück	304939
3530 11	230 g	279 mm	30 mm	141 mm	138 mm	5 Stück	304946
3530 12	300 g	287 mm	35 mm	149 mm	138 mm	5 Stück	304953
3530 13	400 g	295 mm	40 mm	157 mm	138 mm	5 Stück	304960
3530 22	100 g	244 mm	12 mm	125 mm	119 mm	5 Stück	307435
3530 24	110 g	244 mm	14 mm	125 mm	119 mm	5 Stück	307442
3530 26	170 g	257 mm	22 mm	132 mm	125 mm	5 Stück	831725
3530 28	210 g	272 mm	28 mm	139 mm	133 mm	5 Stück	831732
3530 30	250 g	280 mm	32 mm	142 mm	138 mm	5 Stück	831756

Geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge, hochglanzpolierte Spiegelflächen, führt zu feinsten Schneide und höchster Schneidhaltigkeit. Durch die Hochglanzpolierung wird das Schärfen wesentlich erleichtert.

Heft: Ausgesuchte Weißbuche, starke korrosionsgeschützte Zwinge vorne und am Schlagende, prellschlagdämpfende Lederscheibe zwischen Heft und Klinge.

Norm: DIN 3139

Nr. 3531 Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form 4-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
3531 04	630 g	4 Teile	1 Stück	307770



Art. Nr. 3530 05 Art. Nr. 3530 06 Art. Nr. 3530 08 Art. Nr. 3530 09

Geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge, hochglanzpolierte Spiegelflächen, führt zu feinsten Schneide und höchster Schneidhaltigkeit. Durch die Hochglanzpolierung wird das Schärfen wesentlich erleichtert.

Heft: Ausgesuchte Weißbuche, starke korrosionsgeschützte Zwinge vorne und am Schlagende, prellschlagdämpfende Lederscheibe zwischen Heft und Klinge.

Norm: DIN 3139

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3530 05 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 13mm
 Art. Nr. 3530 06 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 16mm

Art. Nr. 3530 08 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 20mm
 Art. Nr. 3530 09 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 24mm

Nr. 3531 Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
3531 06	820 g	6 Teile	1 Stück	307787



Art. Nr. 3530 02 Art. Nr. 3530 04 Art. Nr. 3530 10 Art. Nr. 3530 05 Art. Nr. 3530 06 Art. Nr. 3530 08

Geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge, hochglanzpolierte Spiegelflächen, führt zu feinsten Schneide und höchster Schneidhaltigkeit. Durch die Hochglanzpolierung wird das Schärfen wesentlich erleichtert.

Heft: Ausgesuchte Weißbuche, starke korrosionsgeschützte Zwinge vorne und am Schlagende, prellschlagdämpfende Lederscheibe zwischen Heft und Klinge.

Norm: DIN 3139

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3530 02 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 6mm
 Art. Nr. 3530 04 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 10mm
 Art. Nr. 3530 10 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 26mm

Art. Nr. 3530 05 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 13mm
 Art. Nr. 3530 06 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 16mm
 Art. Nr. 3530 08 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 20mm

NEUHEIT!

Nr. S3531 Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form 5-tlg. in Rolltasche



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
S3531 05	900 g	5 Teile	1 Stück	954158



Art. Nr. 3530 01 Art. Nr. 3530 04 Art. Nr. 3530 06 Art. Nr. 3530 08 Art. Nr. 3530 11

Geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge, hochglanzpolierte Spiegelflächen, führt zu feinsten Schneide und höchster Schneidhaltigkeit. Durch die Hochglanzpolierung wird das Schärfen wesentlich erleichtert.

Heft: Ausgesuchte Weißbuche, starke korrosionsgeschützte Zwinge vorne und am Schlagende, prellschlagdämpfende Lederscheibe zwischen Heft und Klinge.


Norm: DIN 3139

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3530 01 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 4mm
 Art. Nr. 3530 04 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 10mm
 Art. Nr. 3530 06 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 16mm

Art. Nr. 3530 08 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 20mm
 Art. Nr. 3530 11 Spezial Stemmeisen, schwedische Form 30mm

Nr. 3540 Stemmeisen mit rotem Plastikheft

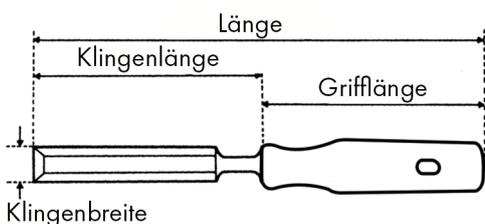

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Klingenbreite	Klingenlänge	Grifflänge		EAN-Nr. 9002793
3540 06	110 g	246 mm	6 mm	122 mm	124 mm	5 Stück	305028
3540 08	120 g	267 mm	8 mm	143 mm	124 mm	5 Stück	307121
3540 10	130 g	271 mm	10 mm	147 mm	124 mm	5 Stück	305035
3540 12	140 g	271 mm	12 mm	147 mm	124 mm	5 Stück	307138
3540 14	140 g	271 mm	14 mm	147 mm	124 mm	5 Stück	305042
3540 16	150 g	271 mm	16 mm	147 mm	124 mm	5 Stück	305059
3540 18	160 g	269 mm	18 mm	145 mm	124 mm	5 Stück	307145
3540 20	175 g	272 mm	20 mm	144 mm	128 mm	5 Stück	305066
3540 22	190 g	272 mm	22 mm	144 mm	128 mm	5 Stück	307459
3540 24	190 g	272 mm	24 mm	144 mm	128 mm	5 Stück	305073
3540 26	200 g	272 mm	26 mm	144 mm	128 mm	5 Stück	305080
3540 28	210 g	272 mm	28 mm	144 mm	128 mm	5 Stück	307466
3540 30	220 g	272 mm	30 mm	144 mm	128 mm	5 Stück	305097
3540 32	250 g	272 mm	32 mm	144 mm	128 mm	5 Stück	831763
3540 35	230 g	272 mm	35 mm	144 mm	128 mm	5 Stück	307473
3540 40	250 g	272 mm	40 mm	144 mm	128 mm	5 Stück	307480

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen, mit Kunststoffschneidenschutz.

Heft: Aus hochschlagfestem PP, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

Nr. 3541 Stemmeisensatz mit rotem Plastikheft 4-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
3541 04	740 g	4 Teile	1 Stück	305103



Art. Nr. 3540 12 Art. Nr. 3540 16 Art. Nr. 3540 20 Art. Nr. 3540 24

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen.

Heft: Aus hochschlagfestem PP, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3540 12 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 12mm
 Art. Nr. 3540 16 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 16mm

Art. Nr. 3540 20 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 20mm
 Art. Nr. 3540 24 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 24mm

Nr. 3541 Stemmeisensatz mit rotem Plastikheft 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
3541 06	920 g	6 Teile	1 Stück	307794



Art. Nr. 3540 06 Art. Nr. 3540 14 Art. Nr. 3540 10 Art. Nr. 3540 22 Art. Nr. 3540 18 Art. Nr. 3540 26

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen.


Heft: Aus hochschlagfestem PP, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3540 06 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 6mm
 Art. Nr. 3540 14 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 14mm
 Art. Nr. 3540 10 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 10mm

Art. Nr. 3540 22 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 22mm
 Art. Nr. 3540 18 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 18mm
 Art. Nr. 3540 26 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 26mm

Nr. 3543 Stemmeisen mit schwarzem Kuntstoffheft

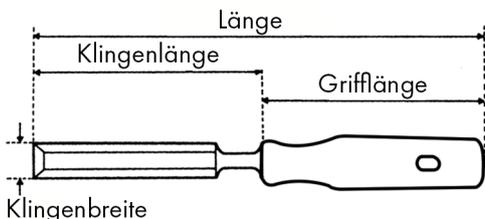

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Klingenbreite	Klingenlänge	Grifflänge		EAN-Nr. 9802793
3543 02	80 g	243 mm	2 mm	122 mm	121 mm	5 Stück	846538
3543 04	80 g	243 mm	4 mm	122 mm	121 mm	5 Stück	818948
3543 06	90 g	243 mm	6 mm	122 mm	121 mm	5 Stück	918686
3543 08	100 g	264 mm	8 mm	143 mm	121 mm	5 Stück	918693
3543 10	100 g	268 mm	10 mm	147 mm	121 mm	5 Stück	918709
3543 12	110 g	268 mm	12 mm	147 mm	121 mm	5 Stück	918716
3543 14	120 g	268 mm	14 mm	147 mm	121 mm	5 Stück	918723
3543 16	130 g	268 mm	16 mm	147 mm	121 mm	5 Stück	918730
3543 18	140 g	266 mm	18 mm	145 mm	121 mm	5 Stück	918747
3543 20	180 g	270 mm	20 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918754
3543 22	190 g	270 mm	22 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918761
3543 24	190 g	270 mm	24 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918778
3543 25	200 g	270 mm	25 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	865515
3543 26	200 g	270 mm	26 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918785
3543 28	210 g	270 mm	28 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918792
3543 30	210 g	270 mm	30 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918808
3543 32	220 g	270 mm	32 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	831800
3543 35	230 g	270 mm	35 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918815
3543 40	250 g	243 mm	40 mm	122 mm	121 mm	5 Stück	918822

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen, mit Kunststoffschneidenschutz.

Heft: Aus PP (Polypropylen), schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

Nr. 3544 Stemmeisensatz mit schwarzem Kunststoffheft 4-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
3544 04	690 g	4 Teile	1 Stück	820859



Art. Nr. 3543 12 Art. Nr. 3543 16 Art. Nr. 3543 20 Art. Nr. 3543 24

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen.

Heft: Aus PP (Polypropylen), schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3543 12 Stemmeisen mit schwarzem Kuntstoffheft 12mm
 Art. Nr. 3543 16 Stemmeisen mit schwarzem Kuntstoffheft 16mm

Art. Nr. 3543 20 Stemmeisen mit schwarzem Kuntstoffheft 20mm
 Art. Nr. 3543 24 Stemmeisen mit schwarzem Kuntstoffheft 24mm

Nr. 3544 Stemmeisensatz mit schwarzem Kunststoffheft 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
3544 06	920 g	6 Teile	1 Stück	820866



Art. Nr. 3543 06 Art. Nr. 3543 10 Art. Nr. 3543 14 Art. Nr. 3543 18 Art. Nr. 3543 22 Art. Nr. 3543 26

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen.


Heft: Aus PP (Polypropylen), schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

SET BESTEHEND AUS:

- Art. Nr. 3543 06 Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 6mm
- Art. Nr. 3543 10 Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 10mm
- Art. Nr. 3543 14 Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 14mm

- Art. Nr. 3543 18 Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 18mm
- Art. Nr. 3543 22 Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 22mm
- Art. Nr. 3543 26 Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 26mm

Nr. 3550 Spezial Stemmeisen, schwed. Form mit rotem Plastikheft

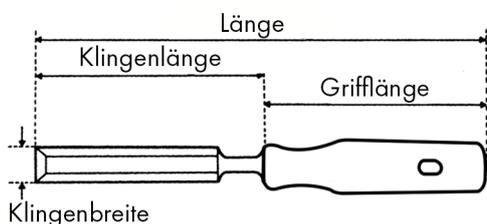

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!


Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Klin- gen- brei- te	Klin- gen- länge	Griff- länge		EAN-Nr. 9002793
3550 01	100 g	244 mm	4 mm	120 mm	124 mm	5 Stück	305158
3550 02	110 g	244 mm	6 mm	120 mm	124 mm	5 Stück	305165
3550 03	110 g	244 mm	8 mm	120 mm	124 mm	5 Stück	305172
3550 05	130 g	249 mm	13 mm	125 mm	124 mm	5 Stück	305196
3550 06	120 g	250 mm	16 mm	126 mm	124 mm	5 Stück	305202
3550 07	160 g	253 mm	18 mm	129 mm	124 mm	5 Stück	305219
3550 26	170 g	259 mm	20 mm	131 mm	128 mm	5 Stück	831770
3550 10	200 g	264 mm	26 mm	136 mm	128 mm	5 Stück	305240
3550 28	250 g	267 mm	28 mm	139 mm	128 mm	5 Stück	831787
3550 11	220 g	269 mm	30 mm	141 mm	128 mm	5 Stück	305257
3550 30	270 g	270 mm	32 mm	142 mm	128 mm	5 Stück	831794

Geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge, hochglanzpolierte Spiegelflächen, führt zu feinsten Schneide und höchster Schneidhaltigkeit. Durch die Hochglanzpolierung wird das Schärfen wesentlich erleichtert.

Heft: Aus hochschlagfestem Celluloseacetat (CA), ergonomisch geformt mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche.

Norm: DIN 3139

Nr. 3560 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft

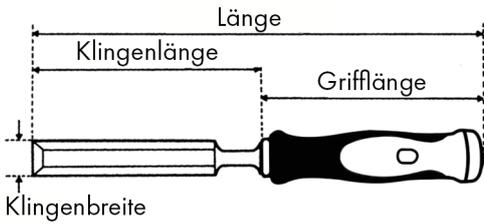

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Klingenbreite	Klingenlänge	Grifflänge		EAN-Nr. 9802793
3560 04	100 g	250 mm	4 mm	120 mm	130 mm	5 Stück	852942
3560 06	110 g	250 mm	6 mm	120 mm	130 mm	5 Stück	852959
3560 08	110 g	250 mm	8 mm	120 mm	130 mm	5 Stück	852966
3560 10	120 g	252 mm	10 mm	122 mm	130 mm	5 Stück	852973
3560 12	120 g	255 mm	12 mm	125 mm	130 mm	5 Stück	853062
3560 13	130 g	255 mm	13 mm	125 mm	130 mm	5 Stück	852980
3560 14	130 g	255 mm	14 mm	125 mm	130 mm	5 Stück	853079
3560 16	140 g	256 mm	16 mm	126 mm	130 mm	5 Stück	852997
3560 18	150 g	259 mm	18 mm	129 mm	130 mm	5 Stück	853000
3560 20	160 g	261 mm	20 mm	131 mm	130 mm	5 Stück	853017
3560 22	170 g	262 mm	22 mm	132 mm	130 mm	5 Stück	853086
3560 24	180 g	264 mm	24 mm	134 mm	130 mm	5 Stück	853024
3560 25	200 g	264 mm	25 mm	134 mm	130 mm	5 Stück	865294
3560 26	200 g	266 mm	26 mm	136 mm	130 mm	5 Stück	853031
3560 28	220 g	269 mm	28 mm	139 mm	130 mm	5 Stück	853093
3560 30	220 g	271 mm	30 mm	141 mm	130 mm	5 Stück	853048
3560 32	240 g	272 mm	32 mm	142 mm	130 mm	5 Stück	853109
3560 35	280 g	279 mm	35 mm	149 mm	130 mm	5 Stück	853055

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack, Lieferung mit aufsteckbarem Schneidenschutz.

Nr. 3561 Profi Stemmeisensatz mit 2K-Heft 4-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
3561 04	700 g	4 Teile	1 Stück	853116



Art. Nr. 3560 12 Art. Nr. 3560 16 Art. Nr. 3560 20 Art. Nr. 3560 24

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3560 12 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 12mm
 Art. Nr. 3560 16 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 16mm

Art. Nr. 3560 20 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 20mm
 Art. Nr. 3560 24 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 24mm

Nr. 3561 Profi Stemmeisensatz mit 2K-Heft 6-tlg.



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
3561 06	950 g	6 Teile	1 Stück	853123



Art. Nr. 3560 06 Art. Nr. 3560 10 Art. Nr. 3560 14 Art. Nr. 3560 18 Art. Nr. 3560 22 Art. Nr. 3560 26

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

- Art. Nr. 3560 06 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 6mm
- Art. Nr. 3560 10 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 10mm
- Art. Nr. 3560 14 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 14mm

SET BESTEHEND AUS:

- Art. Nr. 3560 18 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 18mm
- Art. Nr. 3560 22 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 22mm
- Art. Nr. 3560 26 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 26mm

NEUHEIT!

Nr. S3561 Profi Stemmeisensatz mit 2K-Heft 5-tlg. in Rolltasche



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
S3561 05	980 g	5 Teile	1 Stück	954165



Art. Nr. 3560 06 Art. Nr. 3560 10 Art. Nr. 3560 16 Art. Nr. 3560 20 Art. Nr. 3560 25

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens


Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

- Art. Nr. 3560 06 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 6mm
- Art. Nr. 3560 10 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 10mm
- Art. Nr. 3560 16 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 16mm

SET BESTEHEND AUS:

- Art. Nr. 3560 20 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 20mm
- Art. Nr. 3560 25 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 25mm

Nr. 3570 Spezial Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft

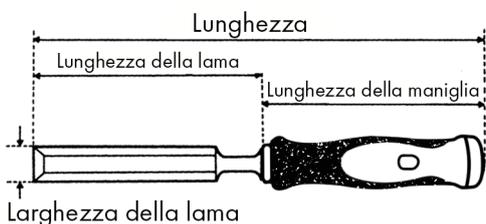

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Klingenbreite	Klingenlänge	Grifflänge		EAN-Nr. 9802793
3570 04	90 g	250 mm	4 mm	120 mm	130 mm	5 Stück	305332
3570 06	100 g	250 mm	6 mm	120 mm	130 mm	5 Stück	870960
3570 08	110 g	250 mm	8 mm	120 mm	130 mm	5 Stück	870977
3570 10	120 g	252 mm	10 mm	122 mm	130 mm	5 Stück	870984
3570 12	120 g	255 mm	12 mm	125 mm	130 mm	5 Stück	870991
3570 13	130 g	255 mm	13 mm	125 mm	130 mm	5 Stück	871004
3570 14	130 g	255 mm	14 mm	125 mm	130 mm	5 Stück	871011
3570 16	140 g	256 mm	16 mm	126 mm	130 mm	5 Stück	871028
3570 18	150 g	259 mm	18 mm	129 mm	130 mm	5 Stück	871035
3570 20	160 g	261 mm	20 mm	131 mm	130 mm	5 Stück	871042
3570 22	170 g	262 mm	22 mm	132 mm	130 mm	5 Stück	871059
3570 24	180 g	264 mm	24 mm	134 mm	130 mm	5 Stück	871066
3570 25	190 g	265 mm	25 mm	135 mm	130 mm	5 Stück	871073
3570 26	200 g	266 mm	26 mm	136 mm	130 mm	5 Stück	871080
3570 28	210 g	269 mm	28 mm	139 mm	130 mm	5 Stück	871097
3570 30	220 g	271 mm	30 mm	141 mm	130 mm	5 Stück	871103
3570 32	240 g	272 mm	32 mm	142 mm	130 mm	5 Stück	871110
3570 35	280 g	279 mm	35 mm	149 mm	130 mm	5 Stück	871127

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack, Lieferung mit aufsteckbarem Schneidenschutz.

Norm: DIN 3139

Nr. 3571 Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form mit Korkheft 4-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
3571 04	710 g	4 Teile	1 Stück	871134



Art. Nr. 3570 13 Art. Nr. 3570 16 Art. Nr. 3570 20 Art. Nr. 3570 24

Griff: Hochschlagfeste Schlagkappe, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste KORK-Komponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

SET BESTEHEND AUS:

- | | | | |
|------------------|--|------------------|--|
| Art. Nr. 3570 13 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 13mm | Art. Nr. 3570 20 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 20mm |
| Art. Nr. 3570 16 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 16mm | Art. Nr. 3570 24 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 24mm |

Nr. 3571 Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form mit Korkheft 4-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
3571 14	700 g	4 Teile	1 Stück	871158



Art. Nr. 3570 12 Art. Nr. 3570 16 Art. Nr. 3570 20 Art. Nr. 3570 24

Griff: Hochschlagfeste Schlagkappe, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste KORK-Komponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3570 12	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 12mm	Art. Nr. 3570 20	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 20mm
Art. Nr. 3570 16	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 16mm	Art. Nr. 3570 24	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 24mm

Nr. 3571 Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form mit Korkheft 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
3571 06	930 g	6 Teile	1 Stück	871141



Art. Nr. 3570 06 Art. Nr. 3570 10 Art. Nr. 3570 13 Art. Nr. 3570 16 Art. Nr. 3570 20 Art. Nr. 3570 26

Griff: Hochschlagfeste Schlagkappe, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste KORK-Komponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3570 06	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 6mm	Art. Nr. 3570 16	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 16mm
Art. Nr. 3570 10	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 10mm	Art. Nr. 3570 20	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 20mm
Art. Nr. 3570 13	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 13mm	Art. Nr. 3570 26	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 26mm

Nr. 3571 Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form mit Korkheft 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
3571 16	960 g	6 Teile	1 Stück	871165



Art. Nr. 3570 06 Art. Nr. 3570 10 Art. Nr. 3570 14 Art. Nr. 3570 18 Art. Nr. 3570 22 Art. Nr. 3570 26

Griff: Hochschlagfeste Schlagkappe, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste KORK-Komponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3570 06	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 6mm	Art. Nr. 3570 18	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 18mm
Art. Nr. 3570 10	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 10mm	Art. Nr. 3570 22	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 22mm
Art. Nr. 3570 14	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 14mm	Art. Nr. 3570 26	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 26mm

NEUHEIT!

Nr. S3571 Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form mit Korkheft 5-tlg. in Rolltasche



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
S3571 05	980 g	5 Teile	1 Stück	954172



Art. Nr. 3570 04 Art. Nr. 3570 10 Art. Nr. 3570 16 Art. Nr. 3570 20 Art. Nr. 3570 30


Griff: Hochschlagfeste Schlagkappe, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste KORK-Komponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3570 04	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 4mm	Art. Nr. 3570 20	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 20mm
Art. Nr. 3570 10	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 10mm	Art. Nr. 3570 30	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 30mm
Art. Nr. 3570 16	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 16mm		

Nr. 3600 Hohleisen

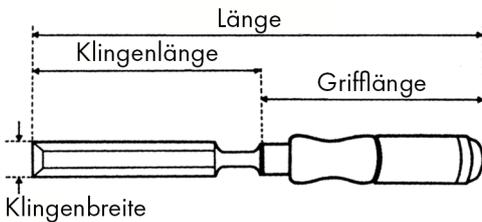

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Klingensbreite	Klingenslänge	Griffänge		EAN-Nr. 9002793
3600 01	70 g	241 mm	6 mm	124 mm	117 mm	5 Stück	305516
3600 02	80 g	243 mm	8 mm	126 mm	117 mm	5 Stück	305523
3600 03	90 g	243 mm	10 mm	126 mm	117 mm	5 Stück	305530
3600 04	100 g	247 mm	13 mm	128 mm	119 mm	5 Stück	305547
3600 05	130 g	249 mm	16 mm	130 mm	119 mm	5 Stück	305554
3600 06	150 g	260 mm	18 mm	135 mm	125 mm	5 Stück	305561
3600 07	150 g	263 mm	20 mm	138 mm	125 mm	5 Stück	305578
3600 08	170 g	273 mm	24 mm	140 mm	133 mm	5 Stück	305585
3600 09	180 g	277 mm	26 mm	144 mm	133 mm	5 Stück	305592
3600 10	220 g	285 mm	30 mm	147 mm	138 mm	5 Stück	305608

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
3800 02	3600 07	Stemmeisenheft zu Nr. 3510 & 3600 Stemmeisen 130mm	1 Stück	306469

Heft: Aus ausgesuchter, astfreier Rotbuche mit Zwinge und stabilem Schlagring am Heftende. Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Rotbuche
Klinge: handgeschmiedet, feinst geschliffen, poliert. Hochlegierter WS-Stahl, höchste Schneidhaltigkeit, 2/3 der Klinge auf HRc 59-61 gehärtet, Schneidwinkel 25°, messerscharfe Schneide, gebrauchsfertig geschliffen.

NEUHEIT!

Nr. 3601 Hohleisensatz 4-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
3601 04	480 g	4 Teile	1 Stück	958392




Art. Nr. 3600 02 Art. Nr. 3600 03 Art. Nr. 3600 05 Art. Nr. 3600 09

Heft: Aus ausgesuchter, astfreier Rotbuche mit Zwinge und stabilem Schlagring am Heftende. Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Rotbuche
Klinge: handgeschmiedet, feinst geschliffen, poliert. Hochlegierter WS-Stahl, höchste Schneidhaltigkeit, 2/3 der Klinge auf HRc 59-61 gehärtet, Schneidwinkel 25°, messerscharfe Schneide, gebrauchsfertig geschliffen.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 3600 02	Hohleisen 8mm	Art. Nr. 3600 05	Hohleisen 16mm
Art. Nr. 3600 03	Hohleisen 10mm	Art. Nr. 3600 09	Hohleisen 26mm

Nr. 3575 Zimmermanns-Stemmeisen

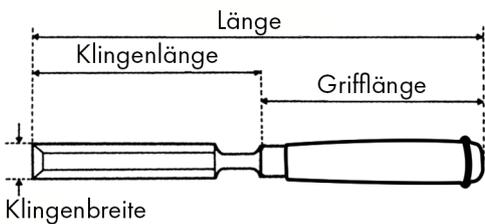

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Klingenbreite	Klingenlänge	Grifflänge		EAN-Nr. 9002793
3575 01	370 g	301 mm	30 mm	176 mm	160 mm	3 Stück	305349
3575 02	430 g	305 mm	35 mm	180 mm	160 mm	3 Stück	305356
3575 03	500 g	309 mm	40 mm	184 mm	160 mm	3 Stück	305363

Heft: Aus ausgesuchter Weißbuche mit starkem, mitlaufendem Schlagring am Schlagende (Heftende), ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Weißbuche, hochlegierter WS-Stahl

Klinge: Höchste Schneidhaltigkeit, 3/4 der Klinge auf Hrc 59-61 gehärtet, extra starke und lange Klinge, im Gesenk geschmiedet, feinst geschliffen und spezialwärmebehandelt. Schneidwinkel 25°, messerscharfe Schneide, gebrauchsfertig geschliffen, Lieferung mit aufsteckbarem Schneidenschutz.

NEUHEIT!

Nr. S3576 Zimmermanns-Stemmeisensatz 4-tlg. in Rolltasche



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
S3576 04	1560 g	4 Teile	1 Stück	954189



Art. Nr. 4441 06 Art. Nr. 3575 01 Art. Nr. 3575 02 Art. Nr. 3575 03

Heft: Aus ausgesuchter Weißbuche mit starkem, mitlaufendem Schlagring am Schlagende (Heftende), ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Weißbuche, hochlegierter WS-Stahl

Klinge: Höchste Schneidhaltigkeit, 3/4 der Klinge auf Hrc 59-61 gehärtet, extra starke und lange Klinge, im Gesenk geschmiedet, feinst geschliffen und spezialwärmebehandelt. Schneidwinkel 25°, messerscharfe Schneide, gebrauchsfertig geschliffen, Lieferung mit aufsteckbarem Schneidenschutz.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 4441 06 Profi Universalstift 240 mm
 Art. Nr. 3575 01 Zimmermanns-Stemmeisen 30mm

Art. Nr. 3575 02 Zimmermanns-Stemmeisen 35mm
 Art. Nr. 3575 03 Zimmermanns-Stemmeisen 40mm

Nr. 6721 Zimmermannsbeil



Art. Nr.	Gewicht	Ausführung	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
6721 01	1200 g	einreifig rechts	800 g	5 Stück	604244
6721 02	1300 g	einreifig rechts	900 g	5 Stück	604251
6721 11	1300 g	einreifig links	900 g	5 Stück	606477

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6721 14	6721 01, 6721 02	Stiel für 6721 Zimmermannsbeil 380 mm	1 Stück	819488
6721 15	6721 11	Stiel für 6721 Zimmermannsbeil 380 mm, links	1 Stück	819464

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenstiel 380 mm, breite Form, mit Nagelzieher, recht oder links einreifig möglich, ermöglicht gerades Arbeiten.

Griff: Standard - Kopfmateri: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 3360 Wagner-Reifmesser (Zugmesser)



Art. Nr.	Gewicht	Klingenbreite	Klingenlänge		EAN-Nr. 9002793
3360 03	360 g	28 mm	240 mm	5 Stück	304298

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
3362 01	3360 03	Ersatzgriff zu Wagner-Reifmesser 80mm	1 Stück	304311

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, gehärtet und geschliffen, Schneiden mit Hohl-schliff. Schneidenschutz aus PVC.

Stemmeisen Zubehör

Nr. 3545 Stemmeisenheft zu Nr. 3543 Stemmeisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3545 01	50 g	120 mm	1 Stück	854229
3545 02	70 g	128 mm	1 Stück	854236

Aus PP (Polypropylen), schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit EAN-Code und Aufhängeloch.

Nr. 3555 Stemmeisenheft zu Nr. 3540 & 3550 Stemmeisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3555 01	70 g	128 mm	1 Stück	305264
3555 02	70 g	124 mm	1 Stück	305271

Aus hochschlagfestem Celluloseacetat (CA), ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit EAN-Code und Aufhängeloch.

Nr. 3535 Stemmeisenheft zu Nr. 3530 Stemmeisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3535 01	45 g	117 mm	1 Stück	304977
3535 02	49 g	119 mm	1 Stück	304984
3535 03	54 g	125 mm	1 Stück	304991
3535 04	68 g	133 mm	1 Stück	305004
3535 05	79 g	138 mm	1 Stück	305011

Aus Weißbuche mit korrosionsgeschützter Zwinge.

Nr. 3565 2K-Stemmeisenheft zu Nr. 3560 Stemmeisen



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3565 01	70 g	130 mm	1 Stück	858425

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
3565 02	3565 01	Gummiring zu Nr. 3560 & 3570 Stemmeisen 25x3mm	1 Stück	876238

Hochschlagfeste Schlagkappe. Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling. Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung. Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente. Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung. Aufhängeöse - für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank. Rollstopp - zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch.

Nr. 3572 Korkheft zu Nr. 3570 Stemmeisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3572 01	70 g	130 mm	1 Stück	871172

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
3572 02	3572 01	Gummiring zu Nr. 3560 & 3570 Stemmeisen 25x3mm	1 Stück	876221

Hochschlagfeste Schlagkappe. Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling. Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung. Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Korkkomponente. Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung. Aufhängeöse - für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank. Rollstopp - zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch.

Nr. 3565 / 3572 Gummiring zu Nr. 3560 & 3570
Stemmeisen



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
3565 02	10 g	schwarz	1 Stück	876238
3572 02	10 g	grün	1 Stück	876221

3565 02 Gummiring passend zu 3565 01
3572 02 Gummiring passend zu 3572 01.

Nr. 3576 Holzheft zu Nr. 3575 Stemmeisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3576 01	120 g	160 mm	1 Stück	305370

Aus Weißbuche, mit starkem, mitlaufendem Ring am Schlagende.

Nr. 3800 Stemmeisenheft zu Nr. 3510 & 3600 Stemmeisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3800 01	60 g	125 mm	1 Stück	306452
3800 02	70 g	133 mm	1 Stück	306469
3800 03	80 g	138 mm	1 Stück	306476

Aus hochschlagfester, astfreier Weißbuche mit starker korrosionsgeschützter Zwinge vorne und stabilem Schlagring am Schlagende.

Nr. 3780 Feilenheft



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
3780 01	12 g	80 mm	2 mm	10 Stück	306377
3780 03	22 g	100 mm	3 mm	10 Stück	306391
3780 05	45 g	120 mm	6 mm	10 Stück	306414
3780 06	50 g	130 mm	6 mm	10 Stück	306421
3780 07	52 g	140 mm	7 mm	10 Stück	306438
3780 08	70 g	150 mm	8 mm	10 Stück	306445

Aus Buchenholz.

Nr. 3566 Schneidenschutz zu div. Stemmeisen



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
3566 01	10 g	2 - 8 mm	1 Stück	895567
3566 02	10 g	10 - 16 mm	1 Stück	895574
3566 03	10 g	18 - 26 mm	1 Stück	895581
3566 04	10 g	28 - 32 mm	1 Stück	895598
3566 05	10 g	35 - 40 mm	1 Stück	895604

Aufsteckbarer Schneidenschutz.

Hobel

NEUHEIT!

Nr. 3458 Doppelhobel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Klingenbreite		EAN-Nr. 9802793
3458 06	890 g	240 mm	65 mm	130 mm	48 mm	1 Stück	889092

Der Doppelhobel ist mit einem Doppelmesser aus Kohlenstoff-Werkzeugstahl (58 HRC) mit Klappe ausgestattet. Er wird für die feine Bearbeitung von ebenen Flächen, zum Aushobeln von großen Flächen sowie zum Brechen von Schnittkanten anstelle eines Schleifklotzes eingesetzt. Die Neigung des Messers beträgt 45°. Durch die Klappe werden die Hobelspäne entfernt. Der Hobelkörper ist aus Buchenholz hergestellt, die Hobelsohle aus hochwertigem Weißbuche. Beide Hölzer sind bis auf 10% Restfeuchte getrocknet. Die Kanten sind mit Radien versehen. Ein handlicher und ergonomischer Hobel.

NEUHEIT!

Nr. 3458 SIMS Hobel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Klingenbreite		EAN-Nr. 9802793
3458 08	400 g	255 mm	30 mm	155 mm	30 mm	1 Stück	889108

Der Simshobel ist eine schmale Hobel zum hobeln von Falzen, Nuten, Simsen, Tür- und Fensterrahmen. Die Neigung des Messers aus Kohlenstoff-Werkzeugstahl (58 HRC) beträgt 45°. Es befindet sich in der Mitte des Hobelkörpers. Der Hobelkörper ist aus Buchenholz hergestellt, die Hobelsohle aus hochwertigem Weißbuche. Beide Hölzer sind bis auf 10% Restfeuchte getrocknet. Die Kanten sind mit Radien versehen. Ein handlicher und ergonomischer Hobel.

Nr. 3680 Ziehklinge



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
3680 01	60 g	140 mm	50 mm	1 mm	1 Stück	306216
3680 02	90 g	160 mm	60 mm	1 mm	1 Stück	306223

Gehärteter, polierter Bandstahl.

SCHÄRF
WERKZEUGE



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Schärfwerkzeuge

Nr. 5349 Original BELGISCHER Brocken, Form G



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
5349 09	300 g	90 mm	35 mm	10 mm	1 Stück	836829

Optimal für einen Polierschliff, durch die hohe Körnungsanzahl können Klingen rasiermesserscharf geschliffen werden. Dabei hält die Standzeit der Schärfe bis zu sieben Mal länger. 8.000 - 10.000er Körnung.

Verwendung mit destilliertem Wasser. Größenabweichung von +/-10 %.

HINWEIS:

Die Form unserer belgischen Brocken unterscheidet sich je nach Charge erheblich und kann von quadratisch, dreieckig bis länglich variieren.

Nr. 5349 Original BELGISCHER Brocken, Form H



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
5349 10	400 g	130 mm	60 mm	20 mm	1 Stück	836836

Optimal für einen Polierschliff, durch die hohe Körnungsanzahl können Klingen rasiermesserscharf geschliffen werden. Dabei hält die Standzeit der Schärfe bis zu sieben Mal länger. 8.000 - 10.000er Körnung.

Verwendung mit destilliertem Wasser. Größenabweichung von +/-10 %.

HINWEIS:

Die Form unserer belgischen Brocken unterscheidet sich je nach Charge erheblich und kann von quadratisch, dreieckig bis länglich variieren.

Nr. 5349 Original ARKANSAS Natur-Abziehstein, Form A



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
5349 04	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1 Stück	836805

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.

Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl . Größenabweichung von +/-10 %,



Nr. 5349 Original ARKANSAS Natur-Abziehstein,
Form B



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
5349 02	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1 Stück	829630

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl . Größenabweichung von +/-10 %,

Nr. 5349 Original ARKANSAS Natur-Abziehstein,
Form C



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
5349 05	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1 Stück	836812

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl . Größenabweichung von +/-10 %,

Nr. 5349 Original ARKANSAS Natur-Abziehstein,
Form D



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
5349 03	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1 Stück	819563

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl . Größenabweichung von +/-10 %,

Nr. 5349 Original ARKANSAS Natur-Abziehstein Set



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
5349 01	75 g	1 Stück	508658



Art. Nr. 5349 04 Art. Nr. 5349 02 Art. Nr. 5349 05 Art. Nr. 5349 03

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl . Größenabweichung von +/-10 %.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 5349 04 Original ARKANSAS Abziehstein, Form A 60x25x5mm
Art. Nr. 5349 02 Original ARKANSAS Abziehstein, Form B 60x25x5mm

Art. Nr. 5349 05 Original ARKANSAS Abziehstein, Form C 60x25x5mm
Art. Nr. 5349 03 Original ARKANSAS Abziehstein, Form D 60x25x5mm


Nr. 5349 Original ARKANSAS Natur-Abziehstein, Form E



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
5349 06	63 g	90 mm	35 mm	10 mm	1 Stück	819570

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl . Größenabweichung von +/-10 %.


Nr. 5349 Original ARKANSAS Natur-Abziehstein, Form F



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
5349 07	56 g	95 mm	40 mm	10 mm	1 Stück	819587

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl . Größenabweichung von +/-10 %.

Nr. 5349 Kunstabziehstein



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
5349 08	110 g	120 mm	45 mm	10 mm	1 Stück	819594

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 5.000 - 7.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl oder destilliertem Wasser. Größenabweichung von +/-10 %.

Nr. 5348 ARKANSAS Schleiföl



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
5348 01	120 g	1 Stück	910956

Dünnflüssiges, mineralisches Öl für ein feines Schliffbild, ideal für Arkansas, Kunst-Arkansas und andere Öl-Schleifsteine.

Nr. 5370 Schärfset



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
5370 01	460 g	1 Stück	506456

Weiche und harte Filzscheibe auf Spanndorn vormontiert, zum Polieren, Schärfen bzw. Abziehen von Schnitzseisen, Messern usw., für Bohrmaschinen oder Schleifmaschinen mit geeigneter Spannvorrichtung

Leistungsbereich: Jede Scheibe leistet bis zu 4000 Schärfvorgänge.

Nr. 5370 Ersatzscheibe, weich



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Durchmesser	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
5370 11	150 g	20 mm	125 mm	9 mm	1 Stück	508412

weich - braun: für alle hohlen Schneidformen

Die Bohrung kann bei Bedarf mit handelsüblichen Reduzierhülsen verändert werden.

Nr. 5370 Ersatzscheibe, hart



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Durchmesser	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
5370 12	150 g	20 mm	125 mm	9 mm	1 Stück	508429

hart - weiß: Für alle geraden und geschwungenen Schneiden.

Die Bohrung kann bei Bedarf mit handelsüblichen Reduzierhülsen verändert werden.

Nr. 5380 Schärfpaste



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
5380 01	1000 g	1 Stück	506463

Ideal zum Schärfen bzw. Abziehen von Schnitzseisen, Messern usw., auch geeignet zum Polieren bei Oxydation und groben Verschmutzungen. Mittlere Körnung, reicht für ca. 2.000 Schärfvorgänge.

Nr. 5371 Schwabbelscheibe



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
5371 01	460 g	12 mm	150 mm	1 Stück	921327

Zum maschinellen Abziehen und Polieren der Schnitzwerkzeuge.
 Bedienung: Paste kurz auf die laufende Scheibe drücken. Die Schneide des Werkzeuges flach auf die Scheibe legen und aufdrücken.
 Anwendungsvorteile: Sekundenschnelles Schärfen für höchste Standfestigkeit, kein Ausglühen, nur 1 Arbeitsgang (keine Gratbildung, kein Abziehen, keine Nacharbeit)
 Anwendungsbereich: Schnitzwerkzeuge, Hobelmesser, Stechbeitel, Zimmermannswerkzeuge, Messer, Scheren und Schneidwerkzeuge aller Art (auch in HSS)
 Schneidenwinkel: Für leichte Arbeiten in weichem Holz ca. 15°, Für schwere Arbeiten in hartem Holz ca. 35°.

HINWEIS:

Die Schneide darf nicht ausglühen (Blaufärbung) da sie ansonsten ihre Schneidhaltigkeit verliert! Alle eventuell verfärbten Stahlteile müssen vor Aufbau einer neuen Schneide restlos weggeschliffen werden.

Schraubzwingen

Nr. 2871 Tempermess-Schraubzwinige 3K



Art. Nr.	Gewicht	Schie- nenmaß	Spann- tiefe	Spann- weite		EAN-Nr. 9002793
2871 02	720 g	25x6 mm	80 mm	160 mm	10 Stück	836928
2871 03	750 g	25x6 mm	80 mm	200 mm	10 Stück	836935
2871 04	800 g	27x7 mm	100 mm	250 mm	10 Stück	836942
2871 07	1360 g	27x7 mm	100 mm	200 mm	10 Stück	836973
2871 09	1715 g	29x9 mm	120 mm	300 mm	10 Stück	836997
2871 10	1875 g	29x9 mm	120 mm	400 mm	5 Stück	837000
2871 11	2045 g	29x9 mm	120 mm	500 mm	10 Stück	837017
2871 12	2190 g	29x9 mm	120 mm	600 mm	5 Stück	837024
2871 14	3000 g	29x9 mm	120 mm	1000 mm	10 Stück	837048

Ergonomisch geformter Holzgriff, Schutzkappen auf den Spannflächen, stabile Hohlprofilsciene mit Riffelung, Rutschsicherung.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 2872A Tempermess-Schraubzwinige



Art. Nr.	Gewicht	Schie- nenmaß	Spann- tiefe	Spann- weite		EAN-Nr. 9002793
2872 06A	2870 g	35x9 mm	175 mm	400 mm	5 Stück	889160
2872 11A	5100 g	35x11 mm	120 mm	1250 mm	1 Stück	889214

Gleit- und Festbügel: Aus hochwertigem, durch Wellen verstärktem Tempermess, KTL beschichtet.

Gleitschiene: Hohlprofilsciene, 6-fach geriffelt, verzinkt, rutschsicher Spindel: Mit leichtgängigem Trapezgewinde, verschleißfest, brüniert.

Buchenholzgriff: Handliche Form für kraftvolles Spannen, mit verdeckter Griffbefestigung gegen gratbedingte Verletzungen.

Druckplatte: Kaltfließgepresst

Schutzkappe: Aus speziellem Weichkunststoff zum schonenden Spannen.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 2874 Tempermess-Schraubzwinige



Art. Nr.	Gewicht	Schie- nenmaß	Spann- tiefe	Spann- weite		EAN-Nr. 9002793
2874 06	3100 g	35x9 mm	175 mm	600 mm	5 Stück	883298
2874 08	3600 g	35x9 mm	175 mm	800 mm	5 Stück	883304

Gleit- und Festbügel: Aus hochwertigem, durch Wellen verstärktem Tempermess, KTL beschichtet.

Gleitschiene: Hohlprofilsciene, 6-fach geriffelt, verzinkt, rutschsicher Spindel: Mit leichtgängigem Trapezgewinde, verschleißfest, brüniert.

Buchenholzgriff: Handliche Form für kraftvolles Spannen, mit verdeckter Griffbefestigung gegen gratbedingte Verletzungen.

Druckplatte: Kaltfließgepresst

Schutzkappe: Aus speziellem Weichkunststoff zum schonenden Spannen.



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Spannwerkzeuge

NEUHEIT!

Nr. 2875 Kantenfix



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
2875 02	1700 g	10 - 80 mm	1 Stück	939537

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2875 15	2875 02	Ersatzbacken für 4416 & 2875	1 Paar	939674

Die praktische Kantenzwinge ermöglicht in jeder Situation ein problemloses Ansetzen und Spannen. Kantenfix kann mit einer Hand auf das Werkstück aufgeschoben werden und erzeugt einen sofortigen Vorspanndruck auf die Kante.

- + Kein Rutschen auf glatten Oberflächen (Melaminharzplatten)
- + Kantenverleimung auch bei Innen- und Außenradien problemlos möglich.

NEUHEIT!

Nr. 2875 Spannlux



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
2875 03	1080 g	10 - 80 mm	1 Stück	939544

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2875 15	2875 03	Ersatzbacken für 4416 & 2875	1 Paar	939674

Ein in sich verblüffendes, vielseitig verwendbares Gerät. Aus der Praxis für die Praxis - für blitzschnelle Handhabung in jeder Situation.

NEUHEIT!**Nr. 2875 Gehrungsspanner****NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
2875 04	360 g	1 Stück	939551

Dieser praktische, kleine Gehrungsspanner gehört in jede Werkzeugkiste!
 + Problemloses Verleimen von Bogenfenstern in jeder Form und Größe
 + Müheloses Verleimen und Fixieren von Eckbänken, Arbeitsplatten.
 + Längsverleimung von extrem langen Sockeln und Blenden
 + Längs- und Eckverleimung von Fenstersimsen und Sturzbrettern
 + Verleimen von Handläufen, Blockrahmen, Türverkleidungen, Bilderrahmen usw.

NEUHEIT!**Nr. 2875 Maxifix Korpuszwinge**

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2875 06	1760 g	700 mm	1 Stück	939575
2875 07	1900 g	1000 mm	1 Stück	939582
2875 08	1880 g	1200 mm	1 Stück	939599
2875 09	2120 g	1600 mm	1 Stück	939605
2875 10	2540 g	2200 mm	1 Stück	939612

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2875 12	2875 06, 2875 07, 2875 08, 2875 09, 2875 10	Fixierbolzen für 2875 Maxifix	1 Stück	939643
2875 11	2875 06, 2875 07, 2875 08, 2875 09, 2875 10	Verlängerung für 2875 Maxifix	1 Stück	939629

Zum schonenden Verleimen von Schränken, Korpusen, Schubladen gedübelt oder mit Flachdübel, für gerade, schräge, profilierte und lackierte Anleimer.

- leichtes Aluprofil
- Schnellverstellung
- höchste Spannkraft
- spannt ohne Seitendruck.

Sägen**Nr. 3456 Gehrungs-Schneidlade**

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3456 01	540 g	300 mm	57 mm	1 Stück	307510

aus Buchenmassivholz, verleimt und verschraubt, zum Erstellen von exakten 45°- und 90° Gehrungsschnitten mit der Handsäge, ideal z. B. für Fußbodenleisten oder Bilderrahmen.

Nr. 3457 Gehrungs-Schneidlade mit Feinsäge



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3457 01	680 g	300 mm	57 mm	1 Stück	307527

aus Buchenmassivholz, verleimt und verschraubt, mit qualitativ hochwertiger Feinsäge mit gehärteten Zähnen, zum Erstellen von exakten 45°- und 90° Gehrungsschnitten, ideal z. B. für Fußbodenleisten oder Bilderrahmen.

Nr. 3458 Feinsäge



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3458 01	140 g	250 mm	1 Stück	859415

hochwertige Feinsäge mit gehärteten Zähnen, zum Erstellen von exakten Schnitten.

Nr. 2720 Japanoflex



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 35	260 g	270 mm	10 Stück	875392

Mit Stahlrücken und 2K-Griff, 17 Zähne/Zoll.
Ausführung: 2K

Nr. 2720 Fuchsschwanzsäge



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 34	313 g	400 mm	6 Stück	875378

Antihaftbeschichtet, mit 2K-Griff.
Ausführung: 2K

Nr. 2720 Stichsäge



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 33	158 g	300 mm	20 Stück	875309

Starkes Blatt, mit 2K-Griff.
Ausführung: 2K

Fugenwerkzeuge

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, gerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4187 30	65 g	134 mm	3 Teile	1 Stück	873879

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, ungerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4187 33	72 g	105 mm	3 Teile	1 Stück	875446

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, Triple Fix



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4187 34	65 g	134 mm	3 Teile	1 Stück	875453

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, ungerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4187 31	65 g	134 mm	3 Teile	1 Stück	873886

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, Big Size



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4187 32	70 g	134 mm	3 Teile	1 Stück	875439

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

Nr. 4477 Silikon Fugenspachtel



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4477 01	20 g	1 Stück	830407

Zur optimalen Verarbeitung von Silikonfugen, aus PVC.

Nr. 4187 Delta Fugenschneider Set, 2-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4187 20	166 g	30 mm	2 Teile	1 Stück	868943

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
4187 21	4187 20	Klinge für 4187 Delta Fugenschneider	1 Stück	872124	

Neu entwickeltes und vom TÜV freigegebenes Zweiklingenwerkzeug zum gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffmassen, wie Silikon, Acryl oder Dichtstoffkleber aus Anschluss-, Bewegungs- und Dehnfugen.

Ausführung: 2K

Zubehör

NEUHEIT!

Nr. 5000 Rolltasche für Stemmeisen 8-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
5000R5	250 g	420 mm	410 mm	1 Stück	952949

Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen.

Nr. 3320 Hobelbankhaken



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	D1	D2	L1		EAN-Nr. 9002793
3320 00	660 g	150 mm	15 mm	25 mm	20 mm	22 mm	1 Paar	307824
3320 02	1000 g	170 mm	20 mm	25 mm	20 mm	28 mm	1 Paar	304229
3320 04	1660 g	190 mm	20 mm	35 mm	30 mm	30 mm	1 Paar	928517

Mit Feder, paarweise.

Nr. 3085 Holzkassette für Bohrer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
3085 56	650 g	190 mm	110 mm	45 mm	1 Stück	895420

Aus bestem Holz mit Platz für 5 Bohrer, mit Verschluss.



Nr. 3362 Ersatzgriff zu Wagner-Reifmesser



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3362 01	10 g	80 mm	1 Stück	304311


Rot lackiert.


Unsere Vielzahl an Präsentationsmöglichkeiten lassen sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Egal ob als Verkaufswand oder schmaler Einzelaufsteller - wir haben das passende Display für Ihren Verkaufsraum. Auf Wunsch adaptieren wir den Behang nach Ihren Vorstellungen, um ein möglichst ansprechendes Angebot für Ihre Kunden darzustellen. Für ein entsprechendes Angebot wenden Sie sich bitte an die zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

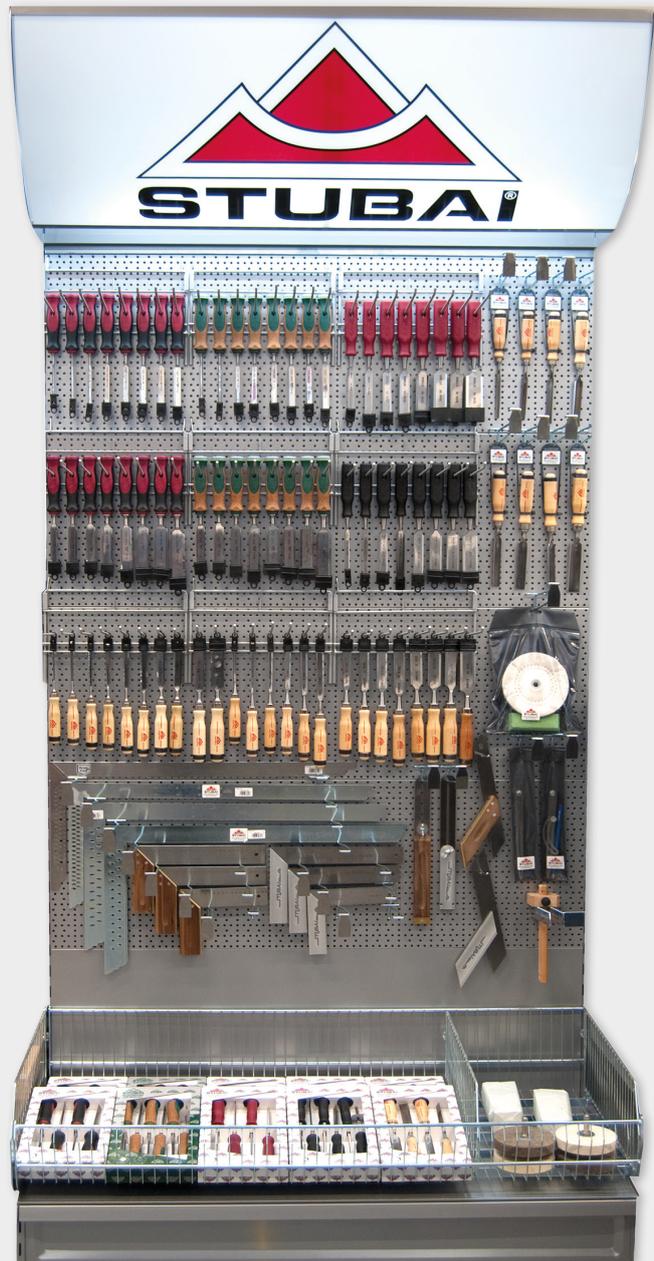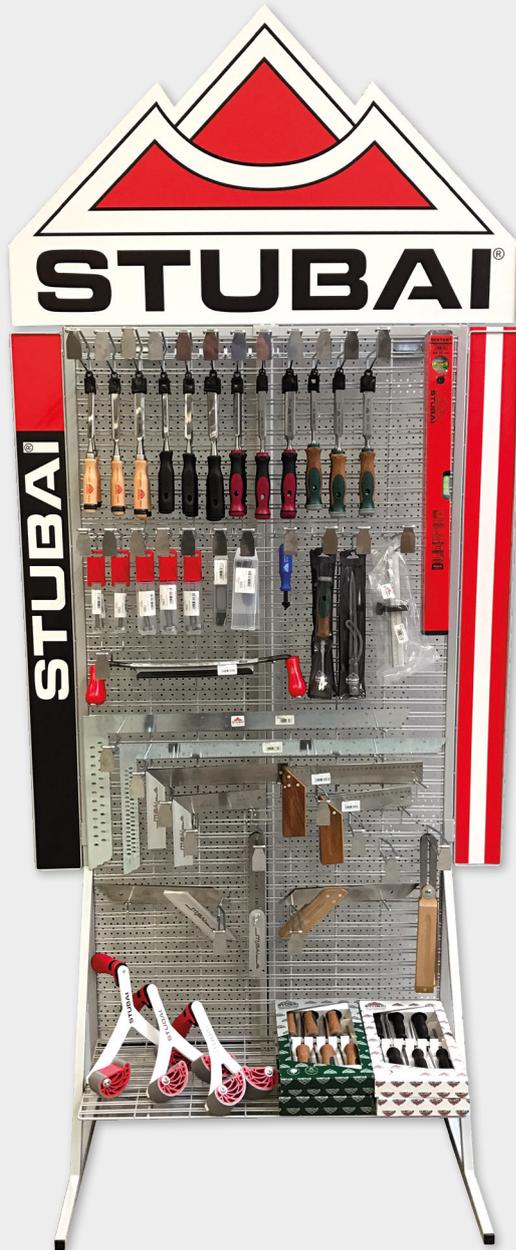


EIGENTUMSVORBEHALT

Sämtliche Verkaufshilfen (Displays, Haken etc.) werden kostenlos für die Dauer der Präsentation von STUBAI Werkzeugen zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch vollständig Eigentum der Firma STUBAI ZMV GmbH.

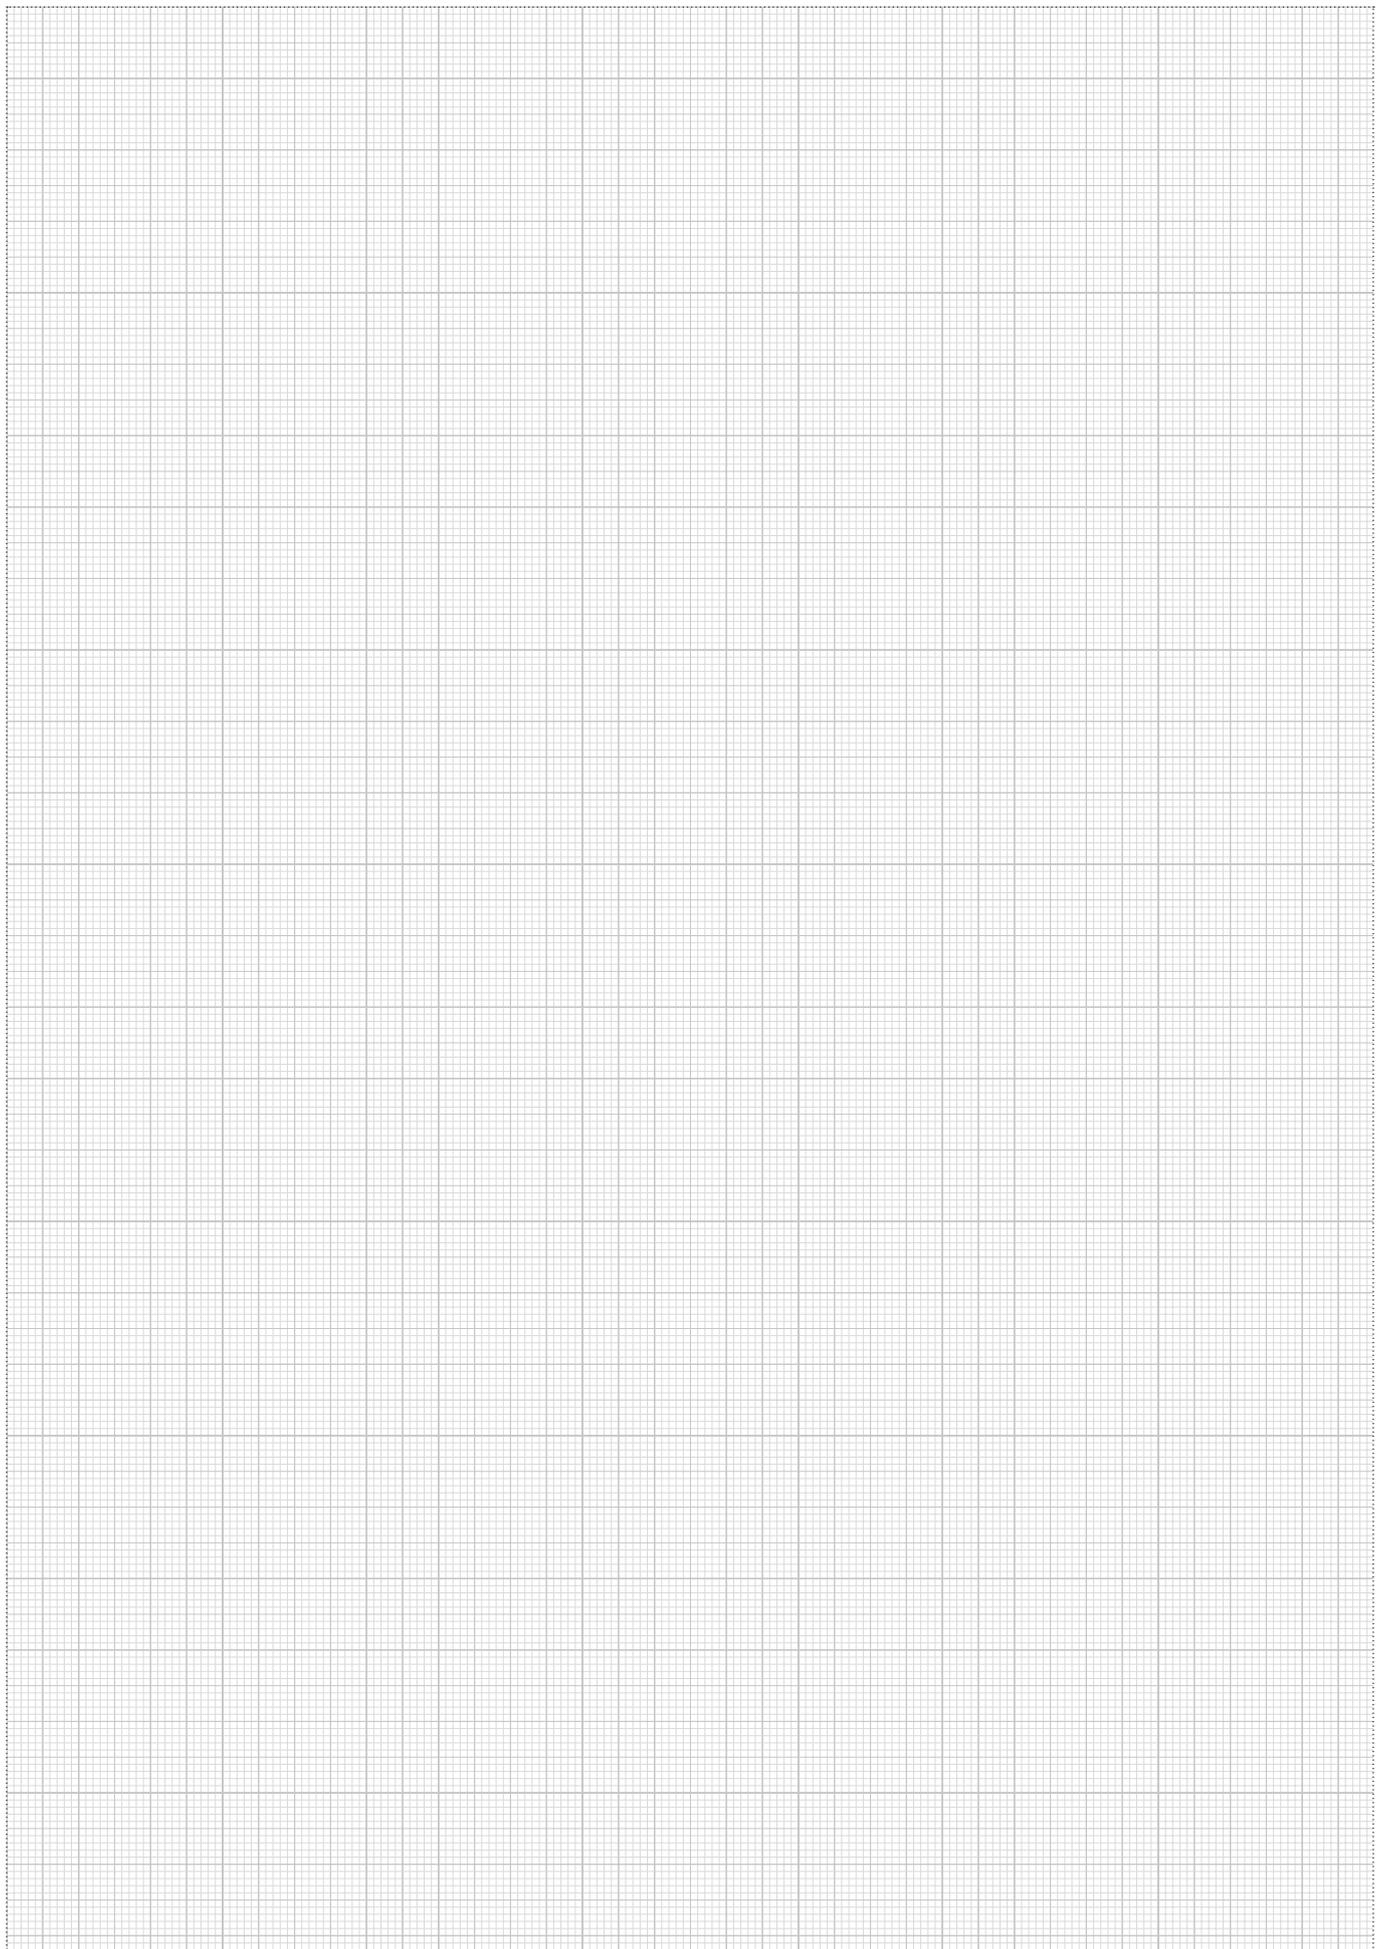

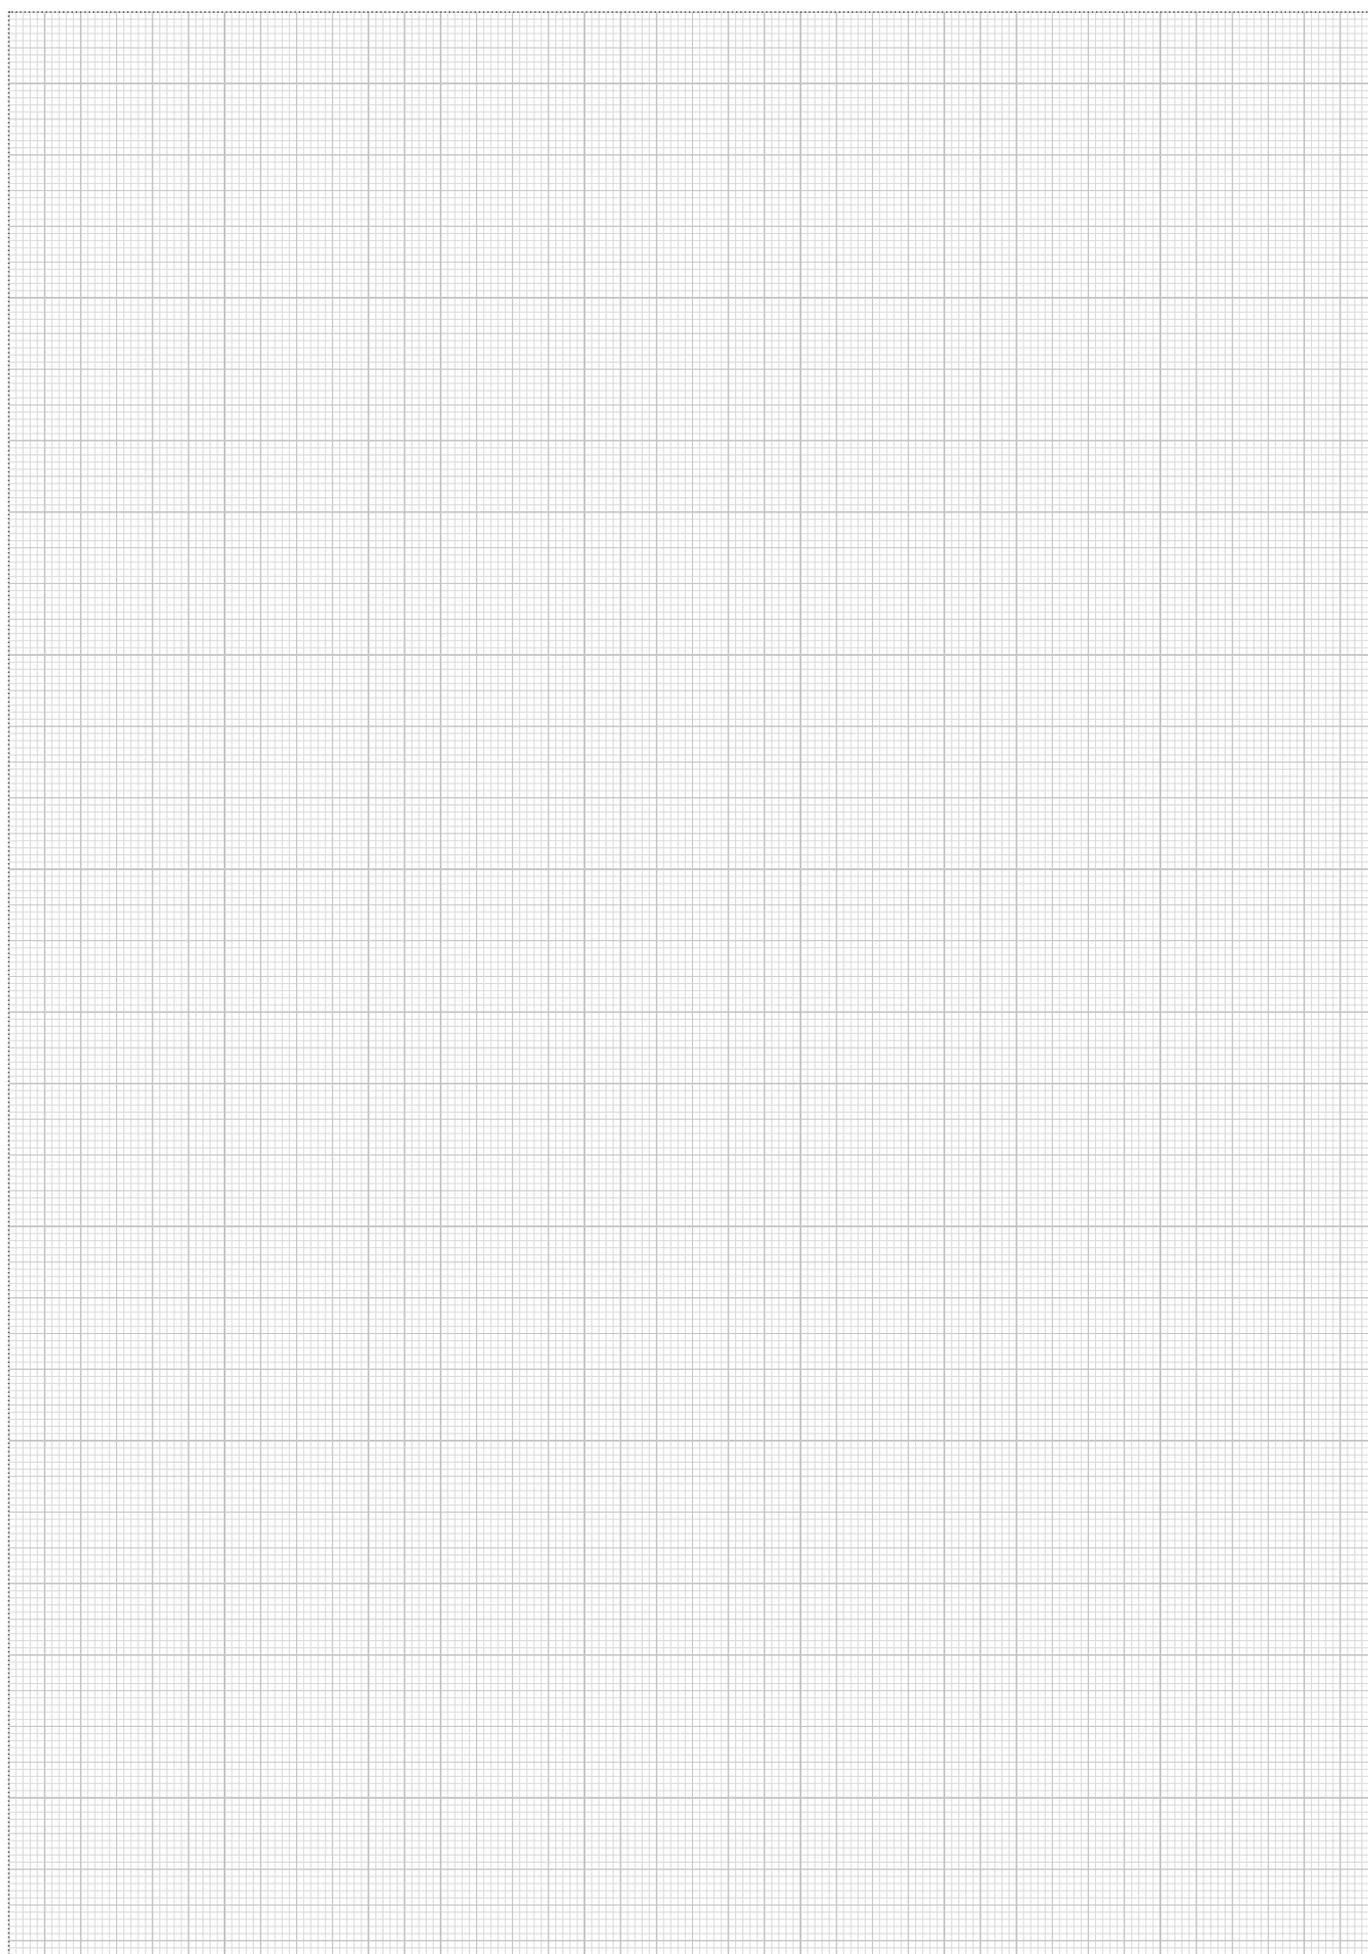

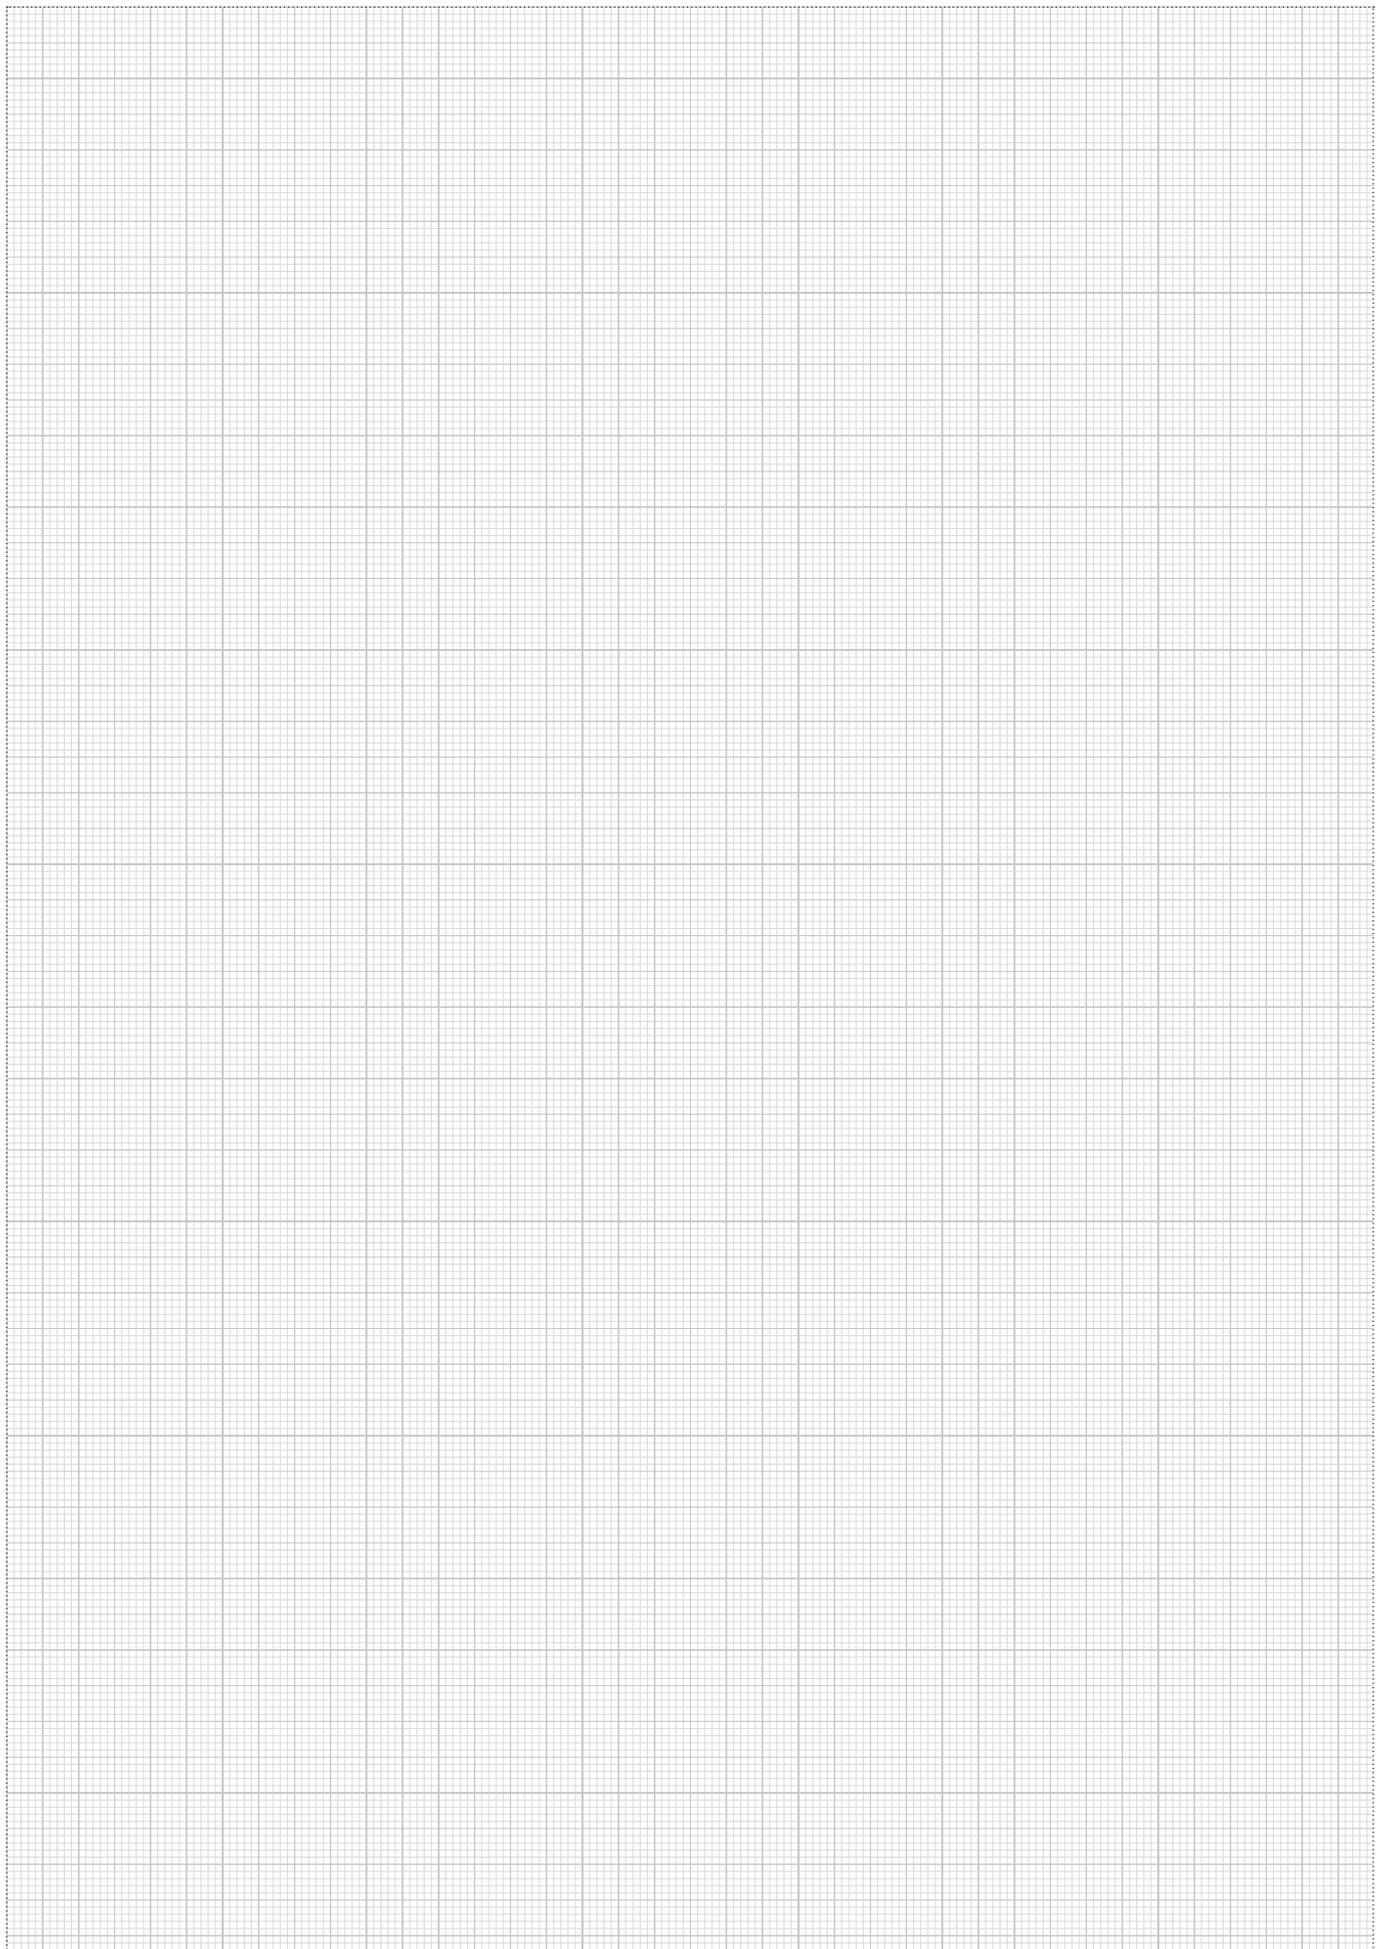

Im folgenden („allgemeine Bedingungen“) der Stubaï ZMV GmbH (im folgenden „Unternehmer“) für alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Unternehmer und Dritten (diese im folgenden „Vertragspartner“) - Stand November 1993

I. (1) Der Unternehmer schließt Rechtsgeschäfte (insbesondere Käufe und Verkäufe) mit Vertragspartnern ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Bedingungen ab. Davon abweichende allgemeine oder besondere Bedingungen eines Vertragspartners sowie Sonderabmachungen gelten nur, wenn diese gesondert schriftlich vereinbart wurden. (2) Sollte ohne gesonderte Abmachung eine Zusendung solcher Bedingungen des Vertragspartners erfolgen oder erfolgt sein, verzichtet dieser auf allfällige daraus entspringende Rechtswirkungen. (3) Sofern der Vertragspartner beabsichtigt, die allgemeinen Bedingungen des Unternehmers nicht für und gegen sich gelten zu lassen, wird er in einem gesonderten Schreiben darauf hinweisen, damit in der Folge zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner darüber Verhandlungen geführt werden können. Bis zu einer abweichenden schriftlichen Festlegung gelten jedenfalls diese allgemeinen Bedingungen des Unternehmers. (4) Diese allgemeinen Bedingungen bleiben auch bei etwaiger Rechtswirksamkeit einzelner Bestimmungen im übrigen gültig. (5) Einmal zwischen dem Vertragspartner und dem Unternehmer in Kraft gesetzte allgemeine Bedingungen des Unternehmers gelten auch ohne weiteren besonderen Hinweis für alle künftigen Verträge zwischen denselben. (6) Ohne schriftliche Ermächtigung durch den Unternehmer ist es dessen Mitarbeitern untersagt, diese Bedingungen aufzuheben, zu ergänzen oder abzuändern. (7) Dem Vertragspartner ist es verboten, seine Rechte und Pflichten aus einem Vertrag mit dem Unternehmer ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. (8) Die Aufhebung, Ergänzung oder Abänderung von Verträgen bedarf zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

II. (1) Anbote an den Unternehmer können von diesem nur durch schriftliche Annahmeerklärungen oder durch tatsächliche Erfüllung angenommen werden; an sie ist der Anbotsteller für die Dauer von 4 Wochen ab Einlagen beim Unternehmer gebunden. (2) Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freibleibend. Der Unternehmer ist jederzeit – auch nach Erhalt einer Stellungnahme des Vertragspartners – berechtigt, seine Anbote abzuändern oder zu widerrufen. Eine allfällige Auftragserteilung des Vertragspartners verpflichtet den Unternehmer – unabhängig von seinen vorangegangenen Handlungen – erst dann, wenn er seinerseits eine schriftlichen Auftragsbestätigung an den Vertragspartner übermittelt oder tatsächlich die Erfüllung vornimmt. (3) Kostenvorschläge des Unternehmers sind grundsätzlich unverbindlich; sie stellen nur eine Einladung an den Vertragspartner zur Anbotstellung dar. Ihre Erstellung ist, sofern die Vertragsteile zuvor nichts abweichendes vereinbart haben, unentgeltlich. Leistungen die über den üblichen Rahmen eines Kostenvorschlages hinausgehen, wie Planungsarbeiten, Konstruktionspläne, Reisen etc., werden nach den beim Unternehmer üblichen Kalkulationsgründen verrechnet. (4) Bei Erstellung von Kostenvorschlägen hat der Unternehmer auf ihm nicht bekanntgegebene auftragsspezifische Umstände nicht Bedacht zu nehmen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Unternehmer umfassend über alle Umstände zu informieren, die Einfluß auf das Ausmaß des Arbeitseinsatzes und die Kosten haben könnten. (5) Die in Kostenvorschlägen, Prospekten, Rundschreiben, Katalogen, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten etc. enthaltenen Angaben über Art, Umfang, Ausstattung und Preise der Waren bzw. der Leistungen etc. sind unverbindlich. (6) Preise für Verkäufe gelten, sofern nichts anderes vereinbart wird, in € netto ohne Umsatzsteuer verpackt ab Lager A-6166 Fulpmes ohne Verladung, Fracht, Versicherung, Zölle, Gebühren oder sonstige Nebenkosten. Eine Erhöhung der Gesteungskosten (Lohn, Material, Verwaltung, Energie, geänderte Formbehalte etc.) zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und seiner Erfüllung durch den Unternehmer berechtigt diesen zu einer entsprechenden Preiserhöhung. Aufträge ohne Preisvereinbarung werden zu den am Tag der Rechnungslegung geltenden Preisen unter Berücksichtigung der dann geltenden Gesteungskosten berechnet. (7) Technische Änderungen oder Abweichungen von Plänen und Vorgaben aller Art sind vom Vertragspartner zu akzeptieren, sofern sie dem von diesem angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen.

III. (1) Sämtliche vom Unternehmer erstellten bzw. übergebenen kaufmännischen und technischen Unterlagen verbleiben im Eigentum des Unternehmers. Jede Veröffentlichung, Verbreitung und sonstige Verwendung von solchen Unterlagen darf nur mit schriftlicher Zustimmung des Unternehmers erfolgen. Insbesondere dürfen solche Unterlagen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. (2) Es steht dem Unternehmer frei, sämtliche Unterlagen jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vertragspartner zurückzufordern.

IV. (1) Mangels gesonderter Vereinbarung gilt die Leistung bzw. Lieferung als „ab Werk (Lager)“ vereinbart. Ist die Ware vom Unternehmer aufgrund gesonderter Vereinbarung an einen bestimmten Ort zu liefern, so gilt die Lieferung dorthin- ohne weitere Vereinbarung – nicht als „frachtfrei“. Dem Unternehmer steht die Wahl des Transportmittels offen. Er ist auch ohne gesonderten Auftrag des Vertragspartners berechtigt, für Rechnungen des Vertragspartners eine Versicherung abzuschließen. Die Kosten hierfür sind im Preis nicht enthalten und können mit Abschluß der Versicherung verrechnet werden. (2) Sämtliche Gefahren gehen spätestens mit der Erfüllung durch den Unternehmer auf den Vertragspartner über, dies gilt auch für die Teillieferungen hinsichtlich derselben. Bei Lieferung „ab Werk (Lager)“ gilt als Erfüllungszeitpunkt jener, zu dem der Unternehmer dem Vertragspartner die Mitteilung seiner Versandbereitschaft versendet. Ansonsten geht die Gefahr – ungeachtet der jeweils vereinbarten Lieferklauseln (Incoterms etc.) – dann auf den Vertragspartner über, wenn die Ware das Werk bzw. Lager des Unternehmers verläßt.

V. (1) Der Liefertermin wird als Kalenderwoche – innerhalb derer zu erfüllen ist – angegeben und gilt „ab Werk (Lager)“. Er ist nur verbindlich, wenn er als solches ausdrücklich bezeichnet wurde. (2) Ist der Vertragspartner zum Liefertermin abwesend oder mit den für die Durchführung der Lieferung notwendigen Vorkehrungen säumig, gilt die Leistung bzw. Lieferung jedenfalls als von ihm übernommen. Dies gilt auch für Teillieferung. (3) Verzögert sich eine Lieferung bzw. Lieferung durch einen vom Unternehmer unverschuldeten Umstand, verlängert sich die Leistungs- bzw. Lieferzeit auch ohne gesonderte Erklärung des Unternehmers angemessen, ohne daß der Unternehmer Verzugsfolgen welcher Art auch immer zu verantworten hat – dies selbst, wenn der Unternehmer bereits im Verzug ist; bei unangemessener Erschwerung der Auftragsausführung dadurch ist der Unternehmer unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt berechtigt. Wird die Ausführung eines Vertrages durch höhere Gewalt behindert, wird der Unternehmer von seinen vertraglichen Verpflichtungen frei. In einem solchen Fall ist der Unternehmer jedoch berechtigt, nach Wegfall der Behinderung die Lieferung oder Leistung auszuführen. (4) Hat der Unternehmer den Verzug verschuldet, kann der Vertragspartner nach Setzung einer angemessenen, mindestens sechswöchigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Diese Erklärung muß vom Vertragspartner bereits bei Nachfristsetzung schriftlich, unbedingt und bestimmt abgegeben werden. (5) Der Unternehmer kann jedenfalls – ohne Verzugsfolgen auszulösen – die Einhaltung des Leistungs- bzw. Liefertermins vom Eingang bedingener Anzahlungen, von der zeitgerechten Zahlung anderer offener Forderungen, von der Aufklärung sich nachträglich ergebender offener Fragen, von der Verfügbarkeit aller notwendigen Befehle, von der Erfüllung sämtlicher technischer Voraussetzungen sowie von der Erfüllung aller übrigen Verpflichtungen abhängig machen. (6) Soweit rechtlich zulässig – jedenfalls jedoch für leichte Fahrlässigkeit – sind generell Schadenersatzansprüche aufgrund eines Lieferverzuges ausgeschlossen. (7) Für die Einholung von behördlichen Genehmigungen, Bewilligungen bzw. Bestätigungen Dritter sowie die Erstattung von Meldungen an Behörden hat der Vertragspartner auf seine Kosten zu sorgen. (8) Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist der Unternehmer berechtigt Teil- und Vorlieferung durchzuführen und diesen entsprechend Teilabrechnung zu legen. (9) Etwaige Beschädigungen oder Verluste sind durch den Empfänger der Ware bzw. Leistung gleichzeitig mit der Entgegennahme unter Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem Ablieferer (z.B. Frachtführer) schriftlich festzustellen. Wegen eines Transportschadens oder Transportmankos kann weder die Annahme der Ware verweigert noch die Rechnung nicht akzeptiert werden. (10) Eine gemeinsame Abnahme der vom Unternehmer hergestellten Ware durch beide Vertragsteile erfolgt nach Lieferung nur bei ausdrücklicher Vereinbarung; diesfalls hat der Vertragspartner mangels gesonderter Vereinbarung die auf beiden Seiten hierfür auflaufenden Kosten zu tragen. (11) Nimmt der Vertragspartner die vertragsgemäße Ware bzw. Leistung nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit an, kann der Unternehmer auch unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Vertragspartner haftet für den gesamten dabei entstehenden Schaden. Bei Gefahr im Verzug kann der Unternehmer eine Verwertung „bestens“ auf Rechnung des Vertragspartners vornehmen, ohne diesem gegenüber ersatzpflichtig zu werden. Der Unternehmer kann auch auf Kosten des Vertragspartners eine Einlagerung bei Dritten vornehmen. (12) Sämtliche Waren die vom Vertragspartner retourniert werden, müssen vorher von unserem Außendienst abgezeichnet werden. Für alle retournierten Waren wird grundsätzlich eine Manipulationsgebühr von 10%, mindestens 25,00 €, eingehoben.

VI. (1) Sofern nicht anders schriftlich vereinbart ist, ist das Entgelt 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig; bei Zahlung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum sind 2% Skonto zulässig, sofern in diesem Zeitpunkt alle fälligen Verbindlichkeiten bezahlt sind. (2) Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel erfolgen nur zahlungshalber. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen in Verbindung mit Überweisungen sowie Erstellung bzw. Einlösung von Wechseln oder Schecks gehen zu Lasten des Vertragspartners. (3) Im Falle eines Wechselprotestes bzw. -regreß oder Nichtzahlung einer Rechnung sind sämtliche Rechnungen sofort fällig, ohne daß es einer ausdrücklichen Fälligkeitstellung bedarf. Gleiches gilt für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Vertragspartners. (4) Der Zahlungsverzug tritt ohne weitere Aufforderung von selbst ein. Bei Zahlungsverzug erlöschen alle bereits entstandenen oder künftig möglichen Ansprüche des Vertragspartners aus vereinbarten Konventionalstrafen. (5) Für den Fall eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe von 14% p.a. vereinbart; ein allfällig höherer Zinsschade oder Kursverlust ist zu ersetzen. (6) Nach Wirksamwerden des Rücktrittes vom Vertrag hat der Vertragspartner die bereits gelieferten Waren sofort ohne weitere Aufforderung auf seine Kosten dem Unternehmer zurückzustellen, Ersatz für eine allfällige Wertminderung zu leisten und alle Aufwendungen zu ersetzen, die dem Unternehmer im Zuge der Durchführung des Vertrages und seiner Rückabwicklung erwachsen. Zur Abgeltung des in diesem Zusammenhang entstehenden Schadens hat der Vertragspartner eine Vertragsstrafe von 25% des Bruttofakturenbetrages ohne weitere Nachweise mit sofortiger Fälligkeit zu bezahlen. Die Vertragsstrafe schließt die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens nicht aus. (7) Der Vertragspartner darf mit seinen Forderungen nicht gegen Forderungen des Unternehmers auftreten.

VII. (1) Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages samt Zinsen, Kosten und Spesen sowie bis zur vollständigen Erfüllung aller sonstigen gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Vertragspartners in Verbindung mit der Warenlieferung sowie aufgrund aller sonstigen Lieferungen und Leistungen bleibt die gelieferte Ware im unbeschränkten Eigentum des Unternehmers. Der Vertragspartner hat auf seine Kosten und von sich aus sämtliche Handlungen zu setzen, die je nach dem Lagerort zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentumsvorbehalts nötig sind. (2) Eine Veräußerung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unternehmers und keinesfalls nach Zahlungseinstellung zulässig, wobei der Vertragspartner diesfalls seine Abnehmer auf den Eigentumsvorbehalt des Unternehmers hinzuweisen hat. Unabhängig davon bietet der Vertragspartner bereits hiermit unwiderruflich an, für den Fall der Weiterveräußerung dieser Waren alle daraus entstehenden Forderungen an den Unternehmer zu dessen Befriedigung zahlungshalber abzutreten. Der Unternehmer kann dieses Abtretungsangebot jederzeit ohne zeitliche Begrenzung annehmen. Sämtliche damit zusammenhängende Gebühren und Kosten sind vom Vertragspartner zu tragen. (3) Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist der Vertragspartner weiters nicht berechtigt, die gelieferte Ware zu be- bzw. verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden. Wridrigenfalls steht dem Unternehmer das Alleineigentum an den aus der Bearbeitung, Verarbeitung und Verbindung hervorgehenden Sachen zu. (4) Im Falle einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme der gelieferten Waren ist der Vertragspartner verpflichtet, den Unternehmer unverzüglich zu verständigen und auf seine Kosten alle Maßnahmen zur Wahrung des Eigentumsrechtes des Unternehmers zu setzen. Wird die Vorbehaltsware vom Unternehmer ausgesondert, so kann er eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners vornehmen. Dieser hat dem Unternehmer alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geltendmachung seines Eigentums zu erstatten. (5) Die Zurücknahme der gelieferten Ware ist – sofern der Unternehmer dies nicht ausdrücklich erklärt – nicht einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen.

VIII. (1) Sofern nicht besondere Vereinbarungen getroffen werden, gilt ab Gefahrenübergang eine Gewährleistungsfrist von 6 Monaten. Für Ersatzstücke und Nachbesserungen beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate. Ansprüche aus Gewährleistung verjähren jedenfalls binnen 6 Monate ab fristgerechter Rüge. (2) Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluß unverzüglich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen nach Beginn der Gewährleistungsfrist – verdeckte Mängel binnen 8 Tagen nach ihrem Entdecken – beim Unternehmer einlangend mittels eingeschriebenen Briefes unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Bearbeitung zu rügen, ansonsten die Ware als vorbehaltslos, ordnungsgemäß und mangelfrei übernommen gilt. (3) Der von einem Mangel rechtswirksam verständigte Unternehmer kann seiner Gewährleistungspflicht nach seiner Wahl wie folgt nachkommen: a. Nachbesserung beim Unternehmer bzw. an einem anderen vom Unternehmer bezeichneten Ort, durch vorangehende Übersendung seitens des Vertragspartners; b. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Ware oder c. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Teile der Ware. Bei Nichtvornahme oder nicht mangelfreier Vornahme der vorgenannten Maßnahmen trotz Mahnung oder Setzung einer angemessenen Nachfrist steht dem Vertragspartner das Recht auf Preisminderung zu; mangels Einigung über den Umfang der Preisminderung oder in Fällen eines wesentlichen und unbehobenen Mangels steht nur das Recht der Wandlung zu. Weitere Verpflichtungen treffen den Unternehmer im Rahmen der Gewährleistung nicht. (4) Die durch die Maßnahmen gemäß Abs. (3) dieses Punktes auflaufenden Kosten sind – mit Ausnahme der Versandkosten der Ersatzware bzw. der Ersatzteile – vom Vertragspartner zu tragen. (5) Die Nachbesserung oder der Ersatz ist vom Unternehmer zumindest 5 Tage im voraus terminlich bekanntzugeben. Ist der Vertragspartner aus von ihm zu vertretenden Gründen bei diesem Termin nicht anwesend oder erschwert er die Nachbesserung bzw. den Ersatz oder macht diese unmöglich, gilt dies als Verzicht auf die Gewährleistungsansprüche. (6) Die Gewährleistung des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn sich der Vertragspartner nicht an die Anordnungen bzw. Betriebsbedingungen des Unternehmers gehalten hat, der Mangel durch den Vertragspartner bzw. Dritte verursacht wurde, diese selbst Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen haben oder vornehmen ließen, der Vertragspartner nicht in erforderlicher Weise die Möglichkeit zur Instandsetzung gibt oder solange der Vertragspartner seinen Verpflichtungen – so insbesondere die auf Zahlung – nicht erfüllt. Weiters ist die Gewährleistung ausgeschlossen für Verbrauchs- und Verschleißteile. Die Gewährleistung gilt weiters nur für Mängel, die unter Einhaltung der jeweiligen Betriebsbedingungen bei normalem Gebrauch auftreten. (7) Im Rahmen der Gewährleistung besteht gegenüber dem Unternehmer kein Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz welcher Art auch immer (z.B. Folgekosten, Verlegungs- und Auswechslungskosten, entgangene Gewinne, Fracht- und Zufahrtsspesen etc.)

IX. (1) Im Falle des Schadenersatzes haftet der Unternehmer höchstens für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen; ebenso der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, Zinsverlusten sowie von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Vertragspartner. (2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung für Schäden jedenfalls auf das 10fache des Nettofakturenbetrages der gelieferten Ware beschränkt. (3) Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen des Unternehmers für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. (4) Sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen ist eine Haftung für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen vergleichbaren Normen, unabhängig welcher Rechtsordnung sie entspringen, ausgeschlossen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluß zugunsten des Unternehmers auf seine jeweiligen Abnehmer zu übertragen, diese zur Weiterüberbindung bis zum letzten Benutzer zu verpflichten und hierfür urkundliche Nachweise zu errichten. Ansprüche Dritter aus dem Titel der Produkthaftung sind im Innenverhältnis jedenfalls vom Vertragspartner zu tragen, sodaß dieser insbesondere den Unternehmer bei dessen Inanspruchnahme unverzüglich schad- und klaglos zu halten hat. Der Unternehmer übernimmt keine Haftung für Produkte oder Produktinformationen, die seitens des Vertragspartners in Verkehr gesetzt werden. (5) Der Vertragspartner hat im Zuge der Inverkehrbringung der Produkte des Unternehmers sicherzustellen, daß der Vorgang der Weitergabe nachweilflich – insbesondere hinsichtlich Name und Adresse des Erwerbers, Art des Produktes und Verkaufsumstand – festgestellt werden kann. Der Vertragspartner ist weiters verpflichtet, seine Mitarbeiter laufend und nachweislich über alle Informationen und Anweisungen, die der Unternehmer mit seinen Produkten mitliefert, wie auch über gesetzliche Vorschriften und hoteiliche Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Dies gilt auch gegenüber den Abnehmern des Vertragspartners, sodaß dieser durch entsprechende Anweisung gegenüber seinem Verkaufspersonal verpflichtet ist, seine Abnehmer entsprechend umfassend zu informieren und zu beraten. Der Vertragspartner ist verpflichtet, ihm bekanntwerdende Fehler bei den Produkten bzw. Produktinformationen des Unternehmers unverzüglich diesem weiterzugeben und die Übereinstimmung zwischen Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. betreffend die Produkte des Unternehmers mit dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik zu überwachen und bei Widersprüchen den Unternehmer unverzüglich zu informieren sowie eine weitere Inverkehrsetzung von Produkten in diesem Falle sofort zu unterlassen. (6) Der Vertragspartner ist verpflichtet alle Unterlagen, Urkunden und Nachweise für mindestens 10 Jahre ab Inverkehrbringung bzw. Weitergabe der Produkte aufzubewahren und unverzüglich nach Verlangen vollständig herauszugeben.

X. (1) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist, auch wenn die Übergabe tatsächlich an einem anderen Ort erfolgt, A-6166 Fulpmes. (2) Für alle zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge und alle sich aus dem rechtswirksamen Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verträge ergebenden Ansprüche wird die Anwendung materiellen österreichischen Rechtes vereinbart. Es steht dem Unternehmer frei, auf die Anwendung österreichischen Rechtes ausdrücklich schriftlich zu verzichten. Im Falle eines solchen Verzichtes gilt nach Wahl des Unternehmers jenes Recht als vereinbart, das entweder in dem Land zur Anwendung gelangt, in dem der Vertragspartner seinen Sitz hat, oder aufgrund der Regeln des internationalen Privatrechtes jenes Landes zu Anwendung gelangt, in dem eine gerichtliche Auseinandersetzung über die streitigen Ansprüche geführt wird bzw. zu führen ist. (3) Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus einem Vertrag wird das für A-6166 Fulpmes jeweils sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart. Der Unternehmer kann jedoch den Vertragspartner auch an einem anderen – oder ausländischen Gerichtsstand belangen. (4) Im Zuge der EDV werden alle für die Geschäftsbeziehungen relevanten Daten und Daten der Vertragspartner unter Bedachtnahme auf das Datenschutzgesetz gespeichert. Sämtliche an Sie gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA-Lizenznummer 2616 entpflichtet.

Irtrum, Satz- und Druckfehler, sowie eventuelle produktionsbedingte Farb- und Gewichtsabweichungen vorbehalten.



Werkzeug von Profis für Profis.

● ZANGENWERKZEUG

● SCHRAUBWERKZEUG

● BAUWERKZEUG

● HOLZBEARBEITUNG

● DRECHSELWERKZEUG

● SCHNITZWERKZEUG

● SPENGLERWERKZEUG

● FORSTWERKZEUG

● SCHNEIDWAREN

● ARBEITSSICHERHEIT

● BERGSPORT

● VERKAUFSHILFEN

STUBAI ZMV GmbH
Zentrale für Marketing & Vertrieb
Dr. Kofler Straße 1
Postfach 35/50
6166 Fulpmes, Österreich

Telefon: +43 5225 6960-0
Fax: +43 5225 6960-13
E-Mail: office@stubai.com

www.stubai.com



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT